




**Caratteristiche dei contatti**

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC ≤ 40°C	A	630
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	12
Potenza reattiva per comando condensatori a		
Corrente nominale di breve durata (0.3s) Icw (rms)	kA	0

**Dimensioni**

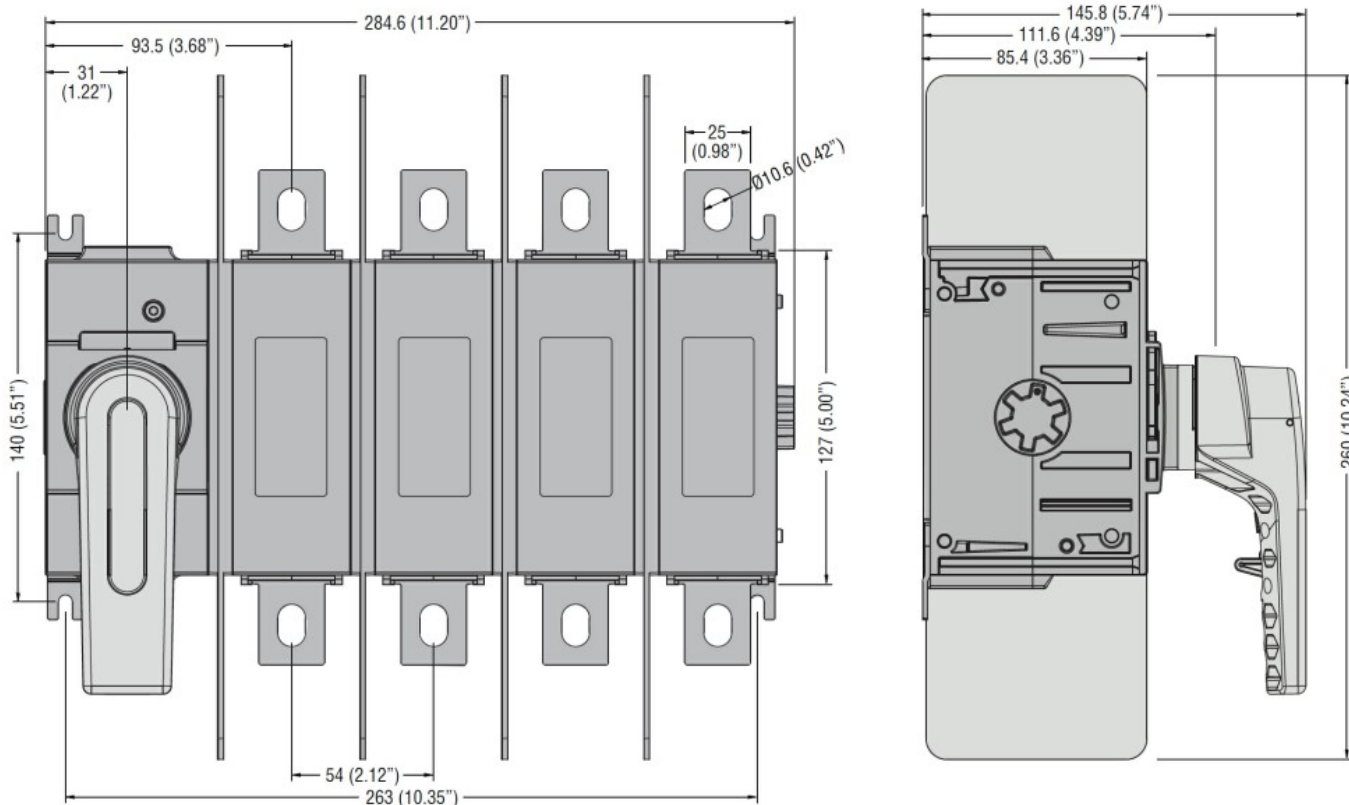

**Schemi elettrici**



**Omologazioni e conformità**

**Omologazioni**

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -  
Accessori per  
dispositivi di  
commutazione  
bassa tensione