



Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy
rolki

Termoplastyczny
polimer
Tworzywo
sztuczne


Właściwości styków

Rodzaj zestyku			1NO+1NC działanie migowe
Prąd termiczny umowny Ith	A		10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1			A600 Q600
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V		690
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV		6
Klasa izolacji			II
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A		Bezpiecznik bezwłoczny 10 gG/SC
Prędkość przełączania	min. maks.	m/s m/s	0.5 1.5
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC ≤ 40°C	A		10
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ		<10

Właściwości mechaniczne

Montaż głowic roboczych			Blokująca wkładka bagnetowa
Roboczy moment obrotowy		N lb	5 1.1
Moment dokręcania maks.			
Montaż przełącznika		Nm lbin	2.5 22.1
Zacisk zestyków		Nm lbin	0.8 7
Montaż śrubowy pokrywy korpusu		Nm lbin	0.8 7
Przekrój przewodu			
AWG/Kcmil	min. maks.		16 14
IEC	min. maks.	mm ² mm ²	1.5 2.5

Podłączenie przewodów				Samozwalniający zacisk śrubowy		
Wejście przewodu				Wejście z gwintem M20 od spodu		
Trwałość						
mechaniczna				cycles	<10000000	
Operacje mechaniczne				cycles/h	3600	
Warunki otoczenia						
Temperatura						
Temperatura pracy				min.	°C -25	
				maks.	°C +70	
Temperatura składowania				min.	°C -40	
				maks.	°C +70	
Odporność i zabezpieczenie						
Stopień ochrony IP				zacisków		IP20
				obudowy korpusu		IP65
Stopień zanieczyszczenia				3		
Wymiary						

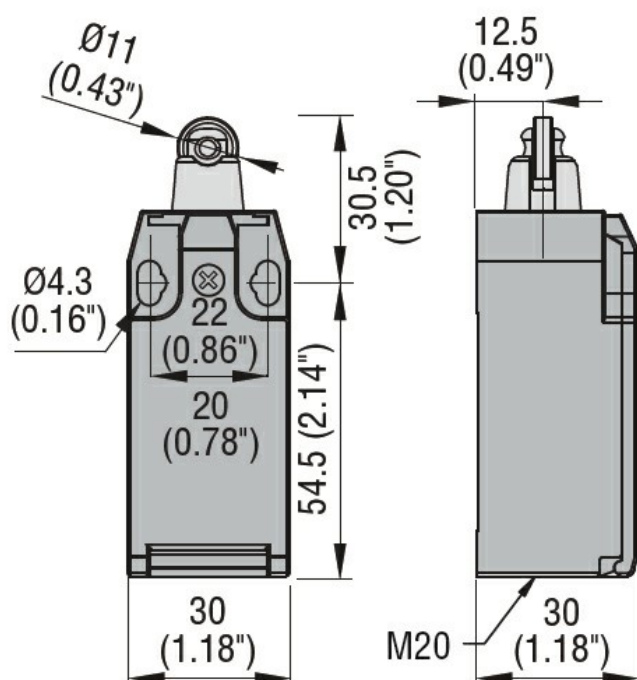

Schemat połączeń elektrycznych

Snap action



1NO + 1NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy