




Charakterystyka ogólna			
Charakterystyka ogólna			
Materiał obudowy			Termoplastyczny polimer
Kształt klucza			Prosty
Właściwości styków			
Rodzaj zestyku			1NO+1NC
Prąd termiczny umowny Ith	A		10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1			A600 Q600
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V		690
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV		6
Klasa izolacji			II
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A		Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
Prędkość przełączania			
	min.	m/s	0.5
	maks.	m/s	1.5
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC ≤ 40°C	A		10
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ		<10
Trwałość			
mechaniczna	cycles		100000
B10d	cycles		100000
Operacje mechaniczne	cycles/h		3600
Charakterystyka wyjść			
Trwałość mechaniczna	cycles		100000
Właściwości mechaniczne			
Montaż głowic roboczych			Blokująca wkładka bagnetowa
Roboczy moment obrotowy		N lb	8 1.8
Moment dokręcania maks.			
Montaż przełącznika		Nm lbin	2.5 22.1
Zacisk zestyków		Nm lbin	0.8 7
Montaż śrubowy pokrywy korpusu		Nm lbin	0.8 7
Przekrój przewodu			
AWG/Kcmil		min.	16


IEC	maks.		14
	min.	mm ²	1.5
	maks.	mm ²	2.5
Podłączenie przewodów			Samozwalniający zacisk śrubowy
Wejście przewodu			Wejście z gwintem M20 od spodu
Masa			g 92
Warunki otoczenia			
Stopień zanieczyszczenia			3
Temperatura			
Temperatura pracy	min.		°C -25
	maks.		°C +70
Temperatura składowania	min.		°C -40
	maks.		°C +70

Wymiary

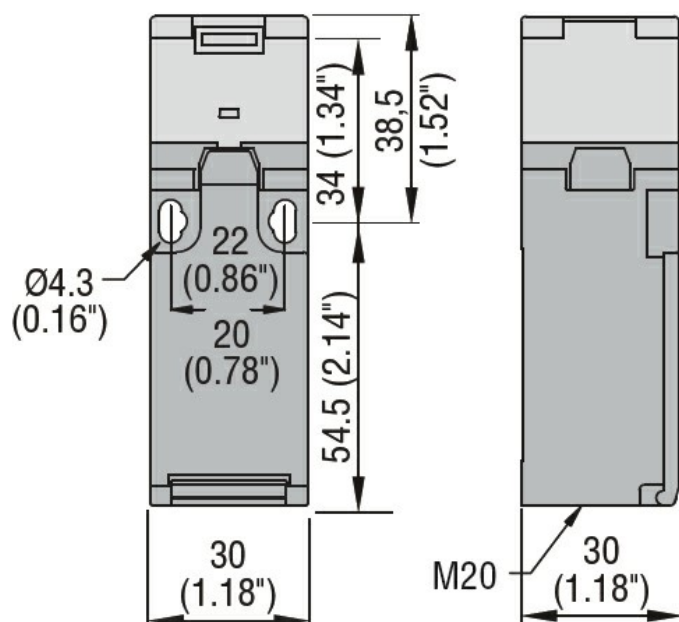

Schemat połączeń elektrycznych

Slow action

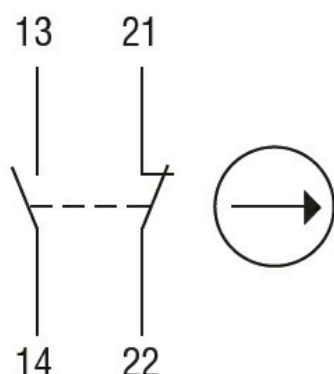

1NO + 1NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy