




| Charakterystyka ogólna                                     |  |          |                                  |     |
|------------------------------------------------------------|--|----------|----------------------------------|-----|
| Charakterystyka ogólna                                     |  |          |                                  |     |
| Materiał obudowy                                           |  |          | Termoplastyczny polimer          |     |
| Właściwości styków                                         |  |          |                                  |     |
| Rodzaj zestyku                                             |  |          | 1NO+2NC, wolnoprzelączające      |     |
| Prąd termiczny umowny I <sub>th</sub>                      |  | A        | 10                               |     |
| Oznaczenie PN-EN 60947-5-1                                 |  |          | A600 Q600                        |     |
| Znamionowe napięcie izolacji U <sub>i</sub>                |  | V        | 690                              |     |
| Znamionowe napięcie udarowe U <sub>imp</sub>               |  | kV       | 6                                |     |
| Klasa izolacji                                             |  |          | II                               |     |
| Wkładka bezpiecznikowa                                     |  | Class/A  | Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC |     |
| Prędkość przełączania                                      |  |          |                                  |     |
|                                                            |  | min.     | m/s                              | 0.5 |
|                                                            |  | maks.    | m/s                              | 1.5 |
| Prąd roboczy termiczny umowny I <sub>th</sub> , IEC ≤ 40°C |  | A        | 10                               |     |
| Rezystancja na pole (średnia wartość)                      |  | mΩ       | <10                              |     |
| Trwałość                                                   |  |          |                                  |     |
| mechaniczna                                                |  | cycles   | 100000                           |     |
| B10d                                                       |  | cycles   | 100000                           |     |
| Operacje mechaniczne                                       |  | cycles/h | 3600                             |     |
| Charakterystyka wyjść                                      |  |          |                                  |     |
| Trwałość mechaniczna                                       |  | cycles   | 100000                           |     |
| Właściwości mechaniczne                                    |  |          |                                  |     |
| Montaż głowic roboczych                                    |  |          | Blokująca wkładka bagnetowa      |     |
| Roboczy moment obrotowy                                    |  |          |                                  |     |
|                                                            |  | Ncm      | 15                               |     |
|                                                            |  | ozin     | 21.2                             |     |
| Moment dokręcania maks.                                    |  |          |                                  |     |
| Montaż przełącznika                                        |  | Nm       | 2.5                              |     |
|                                                            |  | lbin     | 22.1                             |     |
| Zacisk zestyków                                            |  | Nm       | 0.8                              |     |
|                                                            |  | lbin     | 7                                |     |
| Montaż śrubowy pokrywy korpusu                             |  | Nm       | 0.8                              |     |
|                                                            |  | lbin     | 7                                |     |
| Przekrój przewodu                                          |  |          |                                  |     |
| AWG/Kcmil                                                  |  | min.     | 16                               |     |


|                          |       |                 |                                |
|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------------|
| IEC                      | maks. |                 | 14                             |
|                          | min.  | mm <sup>2</sup> | 1.5                            |
|                          | maks. | mm <sup>2</sup> | 2.5                            |
| Podłączenie przewodów    |       |                 | Samozwalniający zacisk śrubowy |
| Wejście przewodu         |       |                 | Wejście z gwintem M20 od spodu |
| <b>Warunki otoczenia</b> |       |                 |                                |
| Stopień zanieczyszczenia |       |                 | 3                              |
| Temperatura              |       |                 |                                |
| Temperatura pracy        |       |                 |                                |
|                          | min.  | °C              | -25                            |
|                          | maks. | °C              | +70                            |
| Temperatura składowania  |       |                 |                                |
|                          | min.  | °C              | -40                            |
|                          | maks. | °C              | +70                            |

## Wymiary

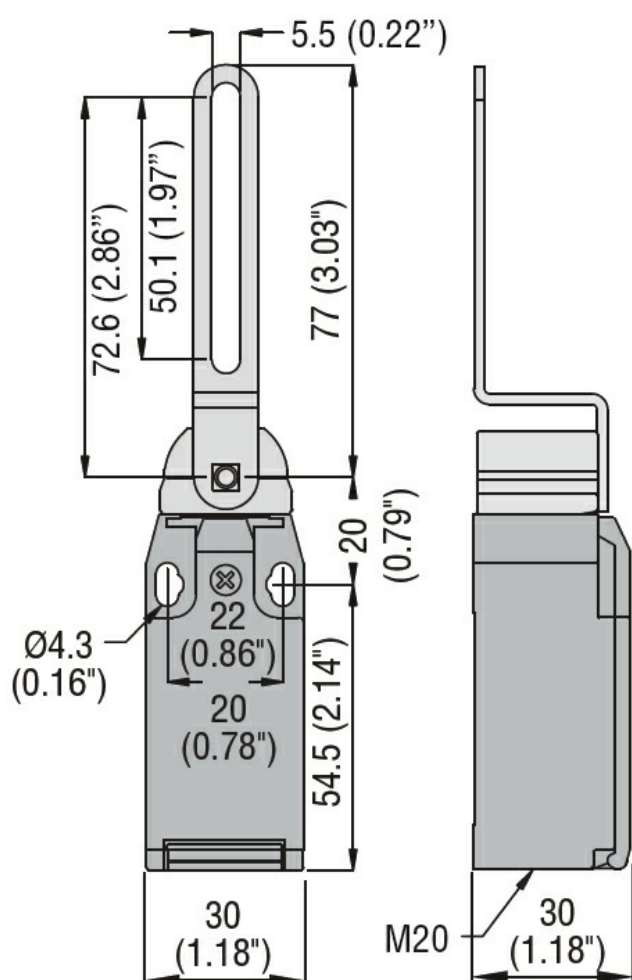

## Schemat połączeń elektrycznych

## Slow action

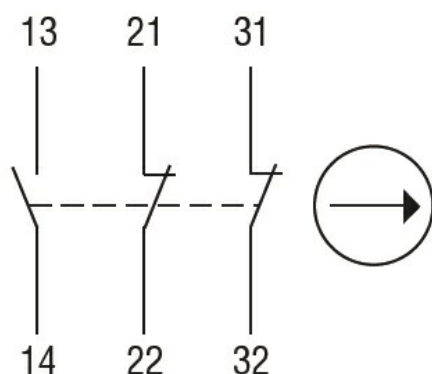

**1NO + 2NC**

### Certyfikaty i zgodność

#### Zgodność

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

#### Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -  
Wyłącznik  
krańcowy