

Caratteristiche generali

Materiale

custodia	Polimero termoplastico
----------	------------------------

Caratteristiche dei contatti

Tipo di contatto		1NA+1NC Lento
Corrente convenzionale termica Ith	A	10
Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1		A600 Q600
Tensione nominale di isolamento Ui	V	690
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	6
Classe di isolamento		II
Protezione contro cortocircuito con fusibili	Class/A	Fusibile da 10 gG
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC ≤ 40°C	A	10
Resistenza per polo (valore medio)	mΩ	<10

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio (Max)

Terminali

Nm	1
lbin	0.74lbft

Connessione cablaggio

Vite con serrafilo autosollevante

Tipo ingresso cavi

1 x M20

Manovre

Durata meccanica

cycles >10000000

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70

Tolleranze e protezioni



Grado di protezione

Terminali	IP20
Custodia	IP54

Grado di inquinamento

3

Dimensioni

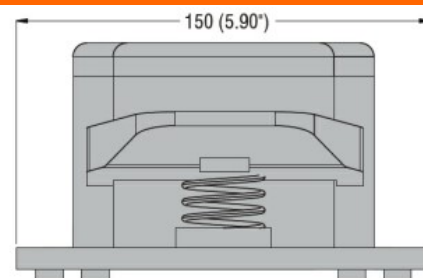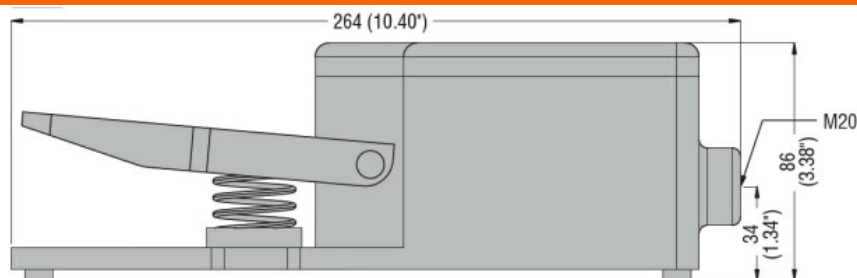

Omologazioni e conformità

Conformità

EN 60447.
IEC/EN 60204-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001258 -
Interruttore a
pedale