



## Caratteristiche generali

### Materiale

custodia

Polimero  
termoplastico

### Caratteristiche dei contatti

|                                                                          |         |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| Tipo di contatto                                                         |         | 1NA+1NC Scatto    |
| Corrente convenzionale termica I <sub>th</sub>                           | A       | 10                |
| Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1                                    |         | A600 Q600         |
| Tensione nominale di isolamento U <sub>i</sub>                           | V       | 690               |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (U <sub>imp</sub> )               | kV      | 6                 |
| Classe di isolamento                                                     |         | II                |
| Protezione contro cortocircuito con fusibili                             | Class/A | Fusibile da 10 gG |
| Corrente convenzionale termica in aria libera I <sub>th</sub> IEC ≤ 40°C | A       | 10                |
| Resistenza per polo (valore medio)                                       | mΩ      | <10               |

### Caratteristiche meccaniche

#### Coppia di serraggio (Max)

Terminali

Nm 1  
lbin 0.74lbft

#### Connessione cablaggio

Vite con serrafilo  
autosollevante

#### Tipo ingresso cavi

1 x M20

### Manovre

#### Durata meccanica

cycles >10000000

### Condizioni ambientali

#### Temperatura

Temperatura di impiego

min °C -25  
max °C +70

Temperatura di stoccaggio

min °C -40  
max °C +70

### Tolleranze e protezioni



#### Grado di protezione

Terminali IP20  
Custodia IP54

#### Grado di inquinamento

3

### Dimensioni

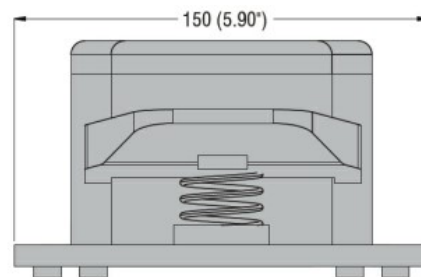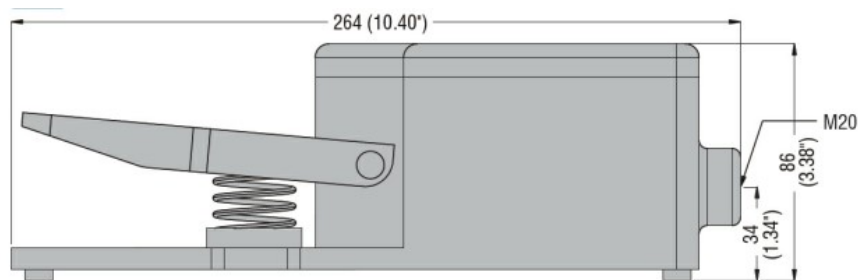

### Omologazioni e conformità

#### Conformità

EN 60447.

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

#### Omologazioni

EAC

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001258 -  
Interruttore a  
pedale