




Caratteristiche generali			
Caratteristiche generali			
Materiale custodia			Lega di alluminio-zinco
Caratteristiche dei contatti			
Tipo di contatto			3NC lento
Corrente convenzionale termica I _{th}		A	10
Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1			A300 Q300
Tensione nominale di isolamento U _i		V	440
Tensione nominale di tenuta ad impulso (U _{imp})		kV	4
Protezione contro cortocircuito con fusibili		Class/A	Fusibile rapido 10 gG / SC
Velocità di commutazione			
	min	m/s	0.5
	max	m/s	1.5
Corrente convenzionale termica in aria libera I _{th} IEC ≤ 40°C		A	10
Resistenza per polo (valore medio)		mΩ	<10
Manovre			
Durata meccanica		cycles	100000
B10d		cycles	100000
Manovra meccanica		cycles/h	3600
Caratteristiche di uscita			
Durata meccanica		cycles	100000
Caratteristiche meccaniche			
Fissaggio testa azionatore			A baionetta
Forza di azionamento			
		Ncm	15
		ozin	21.2
Coppia di serraggio (Max)			
Fissaggio finecorsa		Nm	2.5
		lbin	22.1
Terminali		Nm	0.8
		lbin	7
Fissaggio vite del coperchio custodia		Nm	0.8
		lbin	7
Sezione dei conduttori			
AWG/Kcmil			
	min		16
	max		14
IEC			
	min	mm ²	1.5
	max	mm ²	2.5


Connessione cablaggio				Vite con serrafilo autosollevante
Tipo ingresso cavi				M20 sul fondo
Condizioni ambientali				
Grado di inquinamento				3
Temperatura				
		Temperatura di impiego		
		min	°C	-25
		max	°C	+70
		Temperatura di stoccaggio		
		min	°C	-40
		max	°C	+70

Dimensioni

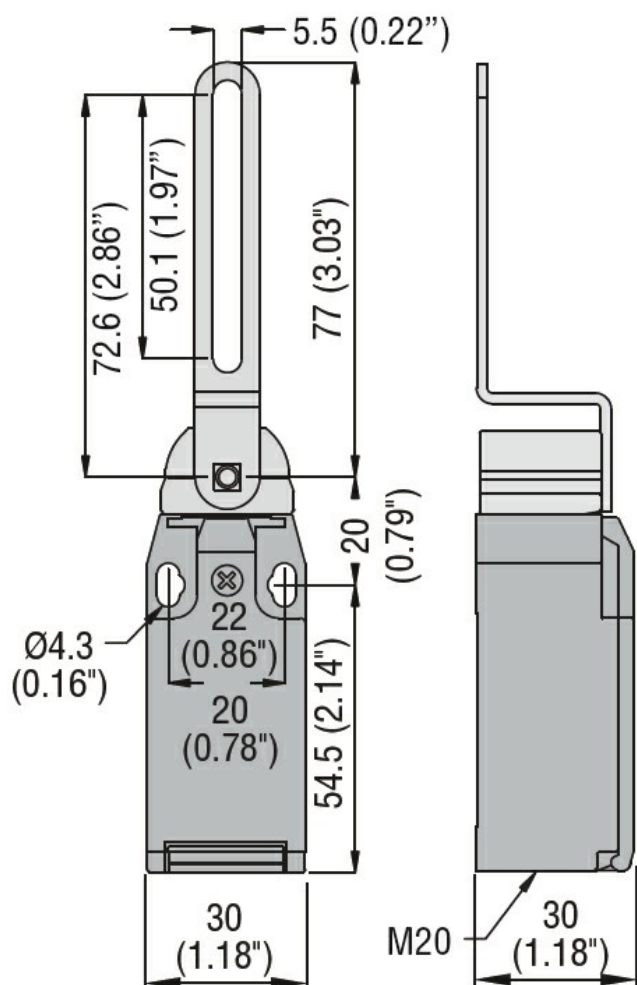

Schemi elettrici

Slow action

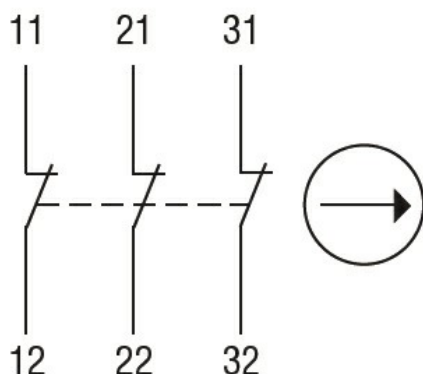

3NC

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -
Interruttore
finecorsa