



## Charakterystyka ogólna

### Materiał

obudowy

Termoplastyczny  
polimer

### Właściwości styków

|                                             |   |           |
|---------------------------------------------|---|-----------|
| Rodzaj zestyku                              |   | 1NO/NC    |
| Prąd termiczny umowny I <sub>th</sub>       | A | 15        |
| Oznaczenie PN-EN 60947-5-1                  |   | A600 P300 |
| Znamionowe napięcie izolacji U <sub>i</sub> | V | 250       |
| Prędkość przełączania                       |   |           |

|       |     |      |
|-------|-----|------|
| min.  | m/s | 0.01 |
| maks. | m/s | 1    |

### Prędkość robocza

|       |     |      |
|-------|-----|------|
| min.  | m/s | 0.05 |
| maks. | m/s | 1    |

|                                                            |    |         |
|------------------------------------------------------------|----|---------|
| Prąd roboczy termiczny umowny I <sub>th</sub> , IEC ≤ 40°C | A  | 15      |
| Rezystancja na pole (średnia wartość)                      | mΩ | <15     |
| Przewodność                                                |    | 10mA 5V |

### Właściwości mechaniczne

|                         |  |              |
|-------------------------|--|--------------|
| Typ zacisków            |  | Do lutowania |
| Montaż głowic roboczych |  | Stałe        |
| Roboczy moment obrotowy |  |              |

|      |     |
|------|-----|
| N    | 1   |
| ozin | 3.6 |

|      |   |    |
|------|---|----|
| Masa | g | 36 |
|------|---|----|

### Trwałość

|                      |          |          |
|----------------------|----------|----------|
| mechaniczna          | cycles   | 20000000 |
| elektryczna          | cycles   | 500000   |
| Operacje mechaniczne | cycles/h | 240      |

### Warunki otoczenia

#### Temperatura

##### Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +70 |

##### Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +70 |

### Odporność i zabezpieczenie


#### Stopień ochrony IP

obudowy korpusu


Stopień ochrony  
IP00 lub z osłoną  
zacisku IP20

|                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
| Stopień zanieczyszczenia |  | 3 |
|--------------------------|--|---|

### Wymiary

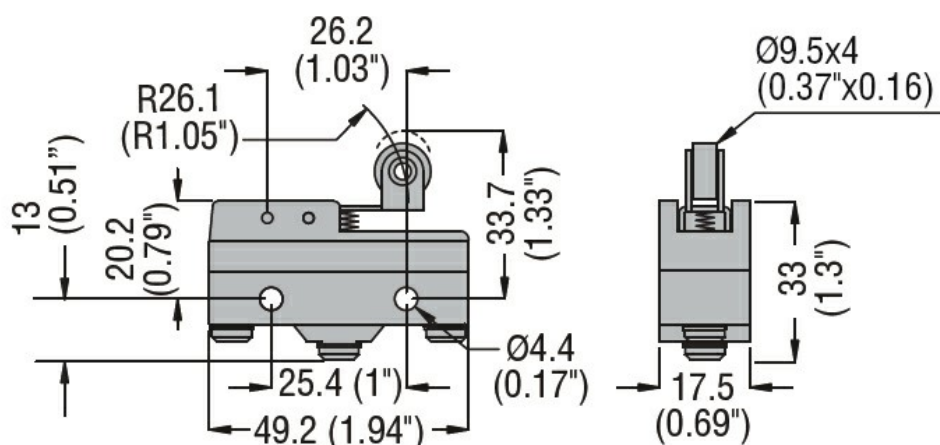

#### Schemat połączeń elektrycznych

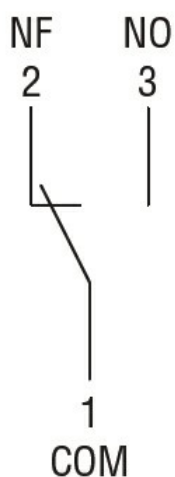

#### Certyfikaty i zgodność

##### Zgodność

CSA C22.2 n° 14.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

IEC/EN 61058-1

UL508

##### Certyfikaty

cURus

EAC

#### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -  
Wyłącznik  
krajowy