



Caratteristiche generali

Colore	Grigio con fungo nero	
Tipo di posizioni	Oscillante	
Valore di resistenza	KΩ	≤0.025
Materiale	PC-ABS per pulsantiera e tasto. PA66 per corpo pulsante plastico	
Grado di protezione (IEC)	IP65	

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	690
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC ≤ 40°C	A	10
Frequenza nominale	Hz	50
Conducibilità	5V 10mA	
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1	A600 Q300	
Corrente di impiego AC15	12V	A 6
	24V	A 6
	48V	A 6
	120V	A 6
	240V	A 3
	400V	A 1.9
	480V	A 1.5
	500V	A 1.4
	600V	A 1.2
Corrente di impiego DC13	12V	A 3
	24V	A 3
	48V	A 1.5
	125V	A 0.55
	250V	A 0.27
	440V	A 0.15
	500V	A 0.13
	600V	A 0.1

Caratteristiche meccaniche

Forza per azionamento	kg-lb	≤2.6Nm
Durata meccanica	cycles	1000000
Coppia di serraggio terminali max	Nm	0.5 ... 0.8 Nm
Sezione dei conduttori	IEC	
	min	mm ² 0.5
	max	mm ² 2.5

Posizione di montaggio

Ammessa

Qualsiasi

Condizioni ambientali

Temperatura



Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+75

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensioni

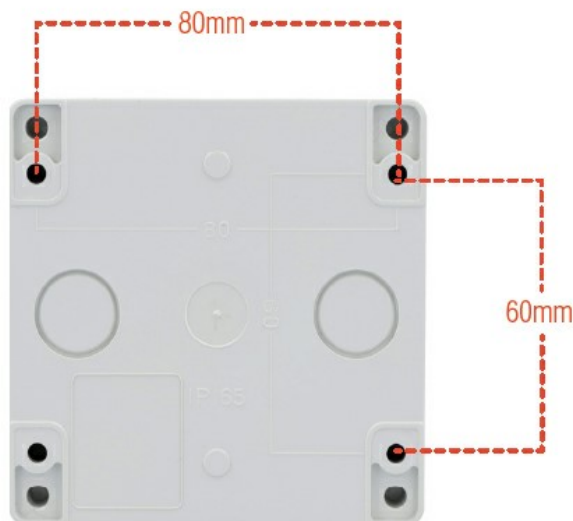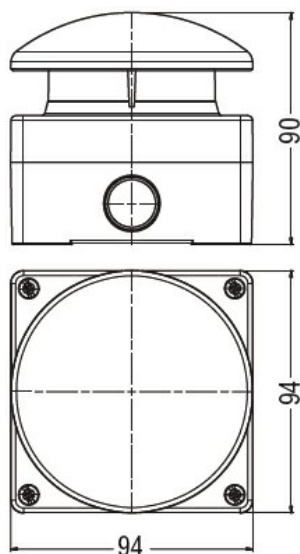

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC60947-5-1

Omologazioni

/

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002034 -
Tasto di
emergenza
completo