



Charakterystyka ogólna

Kolor	Czarny
Typ pozycji	Przycisk grzybkowy
Materiał	Poliamid
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67 oraz IP69K

Właściwości mechaniczne

Siła zadziałania	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Trwałość mechaniczna – przyciski blokowane	cycles	300000
Adapter do montażu		LPXAU120
Masa	g	97


Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL	Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
---------------------------	------------------------------

Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
	Temperatura składowania	min.	°C	-40
		maks.	°C	+85

Wymiary

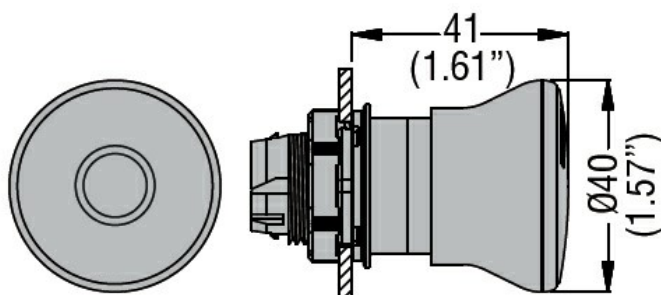

Certyfikaty i zgodność

Zgodność	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Certyfikaty	CCC
	cULus
	EAC
	RINA

Klasyfikacja ETIM

PLASTIKOWY PRZYCISK Ø22MM SERII PLATINUM, GRZYBKOWY, BLOKOWANY,
ODBLOKOWANIE PRZEZ POCIĄgniĘCIE, Ø40MM. DO NORMALNEGO ZATRZYMANIA.
CZARNY

ETIM 8,0

EC001038 -
Napęd przycisku
grzybkowego