



Caratteristiche generali

Materiale	Poliammide	
Grado di protezione (IEC)	IP65 frontale; IP20 sul retro	

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	24VAC
Resistenza dei contatti	mΩ	≤40

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	26
---------------	---	----


Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)	1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K sul fronte	
--------------------------	---	--

Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego		
	min	°C	-25
	max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
	min	°C	-40
	max	°C	+85

Dimensioni

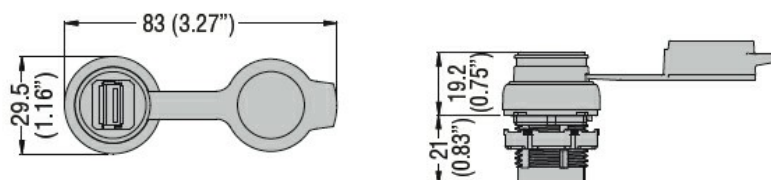

Omologazioni e conformità

Conformità	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Omologazioni	cULus
	EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC002780 - Modulo di interfaccia
----------	--