



Charakterystyka ogólna

Kolor	Niebieski
Typ pozycji	Przycisk do kasowania mechanicznego, kryty
Materiał	Poliamid
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67 oraz IP69K

Właściwości mechaniczne

Siła zadziałania	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Trwałość mechaniczna	cycles	5000000
Montaż		Bez adaptera montażowego
Adapter do montażu		LPXAU120
Masa	g	28


Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL	Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
---------------------------	------------------------------

Warunki otoczenia

Temperatura			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+70
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+85

Wymiary

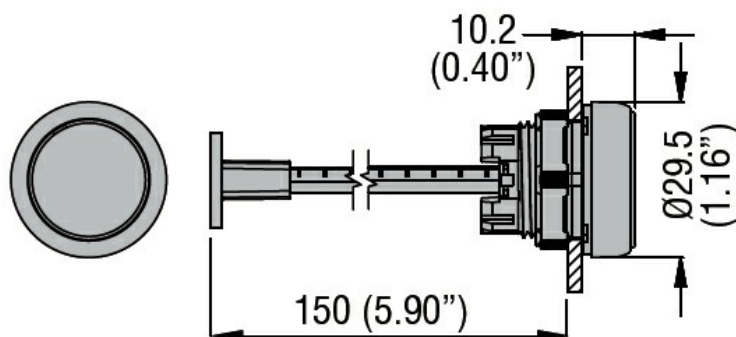

Certyfikaty i zgodność

Zgodność	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Certyfikaty

PLASTIKOWY PRZYCISK Ø22MM SERII PLATINUM, KRYTY, SAMOCZYNNY POWRÓT, DO
KASOWANIA MECHANICZNEGO, REGULOWANA DŁUGOŚĆ TRZPIENIA OD 0 DO 150MM.
NIEBIESKI

CCC

cULus

EAC

RINA

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000221 -
Napęd przycisku
sterowniczego