



Charakterystyka ogólna

Typ pozycji	Sygnalizator dźwiękowy
Materiał	Poliamid
Stopień ochrony według IEC	Stopień ochrony z przodu: IP66, IP67, IP96K; od tyłu: IP20

Właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	4
Częstotliwość znamionowa	Hz	50-60
Napięcie zasilania (AC)	V	85...140
Napięcie zasilania (DC)	V	85...140

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.	Nm	0.5
Śrubokręt	Płaska główka: 0,6X3,5 mm/0,02x0,14"	

Przekrój przewodu	Przekrój przewodu AWG/kcmil	min.	24	
		maks.	14	
	IEC	min.	mm ²	0.5
		maks.	mm ²	2.5
Masa			g	20


Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL	Od przodu 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
---------------------------	------------------------------------


Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
	Temperatura składowania	min.	°C	-40
		maks.	°C	+85

Wymiary

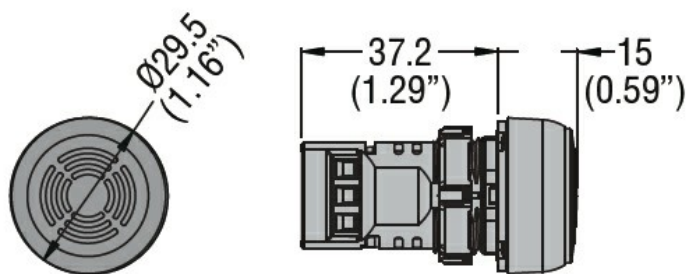

Schemat połączeń elektrycznych

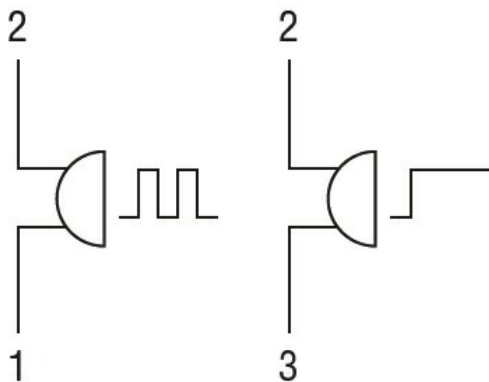

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

CCC
cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000130 -
Sygnalizator
dźwiękowy