# LPFS330R520E

OPERATORE SELETTORE A CHIAVE Ø30MM SERIE PLATINUM METALLICA A FILO, 3 POSIZIONI, 1 - 0 - 2 CON CIFRATURA SPECIALE



## Caratteristiche generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Colore | | | Nero |
| Tipo di posizioni | | | 1 - 0 - 2, estrazione chiave in 0 |
| Materiale | | | Alluminio e lega di zinco |
| Grado di protezione (IEC) | | | IP66, IP67 e IP69K |

## Caratteristiche meccaniche

| | | | |
|---|---|---|---|
| Durata meccanica | | cycles | 1000000 |
| Fissaggio | | | Senza base di fissaggio |
| Base di fissaggio | | | LPXAU120M |


## Dati tecnici UL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Grado di protezione (UL) | | | Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |

## Condizioni ambientali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | | | |
| | Temperatura di impiego | | |
| | | min | °C -25 |
| | | max | °C +70 |
| | Temperatura di stoccaggio | | |
| | | min | °C -40 |
| | | max | °C +85 |

## Dimensioni

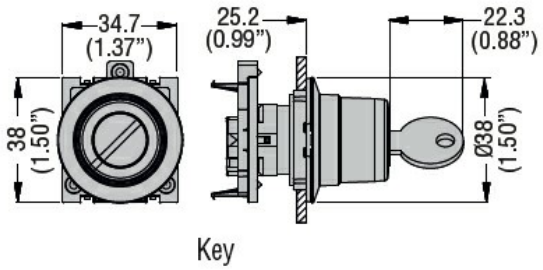


Key

## Omologazioni e conformità

| | | |
|---|---|---|
| Conformità | | |
| | CSA C22.2 n° 14 | |
| | IEC/EN/BS 60947-1 | |
| | IEC/EN/BS 60947-5-1 | |
| | UL508 | |
| Omologazioni | | |
| | cULus | |

## Classificazione ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002611 - Interruttore di comando |


Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.