# LPFS360R622E

METALOWY PRZEŁĄCZNIK PŁASKI Ø30MM SERII PLATINUM, Z KLUCZEM, 3 POZYCJE, 1 - 0 < 2. SPECJALNY KOD KLUCZA. WYJĘCIE KLUCZA W POZYCJI 0



## Charakterystyka ogólna

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kolor | | | Czarny |
| Typ pozycji | | | 1 - 0 < 2, wyjęcie klucza w pozycji 0 |
| Materiał | | | Stop cynku i aluminium |
| Stopień ochrony według IEC | | | IP66, IP67 oraz IP69K |

## Właściwości mechaniczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Trwałość mechaniczna | | cycles | 1000000 |
| Montaż | | | Bez adaptera montażowego |
| Adapter do montażu | | | LPXAU120M |


## Dane techniczne UL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stopień ochrony według UL | | | Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |

## Warunki otoczenia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | | | |
| | Temperatura pracy | | |
| | | min. °C | -25 |
| | | maks. °C | +70 |
| | Temperatura składowania | | |
| | | min. °C | -40 |
| | | maks. °C | +85 |

## Wymiary

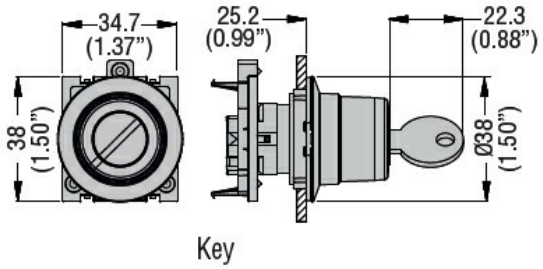


## Certyfikaty i zgodność

| | | |
|---|---|---|
| Zgodność | | |
| | CSA C22.2 n° 14 | |
| | IEC/EN/BS 60947-1 | |
| | IEC/EN/BS 60947-5-1 | |
| | UL508 | |
| Certyfikaty | | |
| | cULus | |

## Klasyfikacja ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8,0 | EC002611 - Przełącznik sterujący |


The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding