



### Charakterystyka ogólna

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Kolor                      | Zielony                |
| Typ pozycji                | 1 > 0 < 2              |
| Materiał                   | Stop cynku i aluminium |
| Stopień ochrony według IEC | IP66, IP67 oraz IP69K  |

### Właściwości mechaniczne

|                      |                          |         |
|----------------------|--------------------------|---------|
| Trwałość mechaniczna | cycles                   | 1000000 |
| Montaż               | Bez adaptera montażowego |         |
| Adapter do montażu   | LPXAU120M                |         |


### Dane techniczne UL

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Stopień ochrony według UL | Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|---------------------------|------------------------------|

### Warunki otoczenia

|             |                         |       |    |     |
|-------------|-------------------------|-------|----|-----|
| Temperatura | Temperatura pracy       | min.  | °C | -25 |
|             |                         | maks. | °C | +70 |
|             | Temperatura składowania | min.  | °C | -40 |
|             |                         | maks. | °C | +85 |

### Wymiary

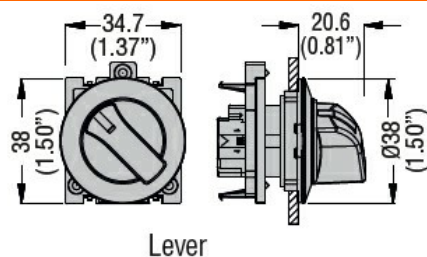

### Certyfikaty i zgodność

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Zgodność | CSA C22.2 n° 14     |
|          | IEC/EN/BS 60947-1   |
|          | IEC/EN/BS 60947-5-1 |
|          | UL508               |

|             |       |
|-------------|-------|
| Certyfikaty | cULus |
|-------------|-------|

### Klasyfikacja ETIM

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| ETIM 8,0 | EC002611 -<br>Przełącznik sterujący |
|----------|-------------------------------------|