LPFSL1338

OPERATORE SELETTORE LUMINOSO Ø30MM SERIE PLATINUM METALLICA A FILO, 3 POSIZIONI, 1 - 0 < 2. BIANCO



Caratteristiche generali

Colore			Bianco
Tipo di posizioni			1 - 0 < 2
Materiale			Alluminio e lega di zinco
Grado di protezione (IEC)			IP66, IP67 e IP69K

Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica		cycles	1000000
Fissaggio			Senza base di fissaggio
Base di fissaggio			LPXAU120M

Dati tecnici UL


Grado di protezione (UL)			Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+85

Dimensioni

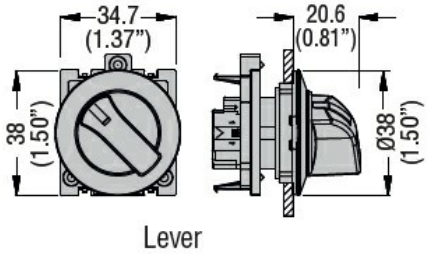

Lever

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC002611 - Interruttore di comando

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.