



#### Caratteristiche generali

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Colore                    | Trasparente        |
| Materiale                 | Poliammide         |
| Grado di protezione (IEC) | IP66, IP67 e IP69K |

#### Caratteristiche meccaniche

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Base di fissaggio | LPXAU120 |
| Peso prodotto     | g 24     |

#### Dati tecnici UL

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Grado di protezione (UL) | Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|--------------------------|------------------------------|

#### Condizioni ambientali

##### Temperatura


##### Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

##### Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

#### Dimensioni

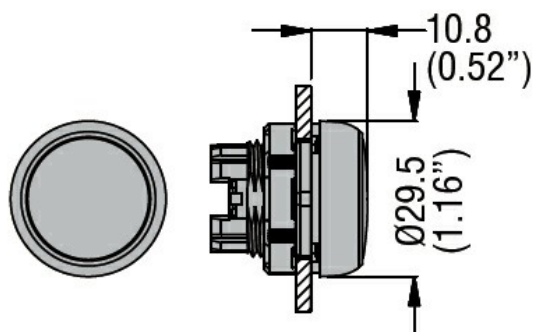

#### Omologazioni e conformità

##### Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

##### Omologazioni

CCC  
cULus  
EAC  
RINA

#### Classificazione ETIM

TESTA PER INDICATORI LUMINOSI Ø22MM SERIE PLATINUM PLASTICA CROMATA,  
TRASPARENTE CON SIMBOLO "TENSIONE PERICOLOSA". SENZA BASE DI FISSAGGIO

ETIM 8.0

EC002024 -  
Accessori per  
apparecchi di  
comando