





Caratteristiche generali				
Colore			Verde	
Tipo di posizioni			Monoblock pilot light	
Materiale			Poliammide	
Grado di protezione (IEC)			IP66, IP67, IP69K frontale; IP20 sul retro	
Caratteristiche elettriche				
Frequenza nominale		Hz	50-60	
Tensione di alimentazione (AC)		V	24 (-15% ... +10% Ue)	
Tensione di alimentazione (DC)		V	24 (-15% ... +10% Ue)	
Corrente massima assorbita		mA	≤ 20	
Manovre				
Durata elettrica		hours	>30000	
Caratteristiche meccaniche				
Coppia di serraggio terminali max		Nm	0.8	
Attacchi vite			Terminazione a vite	
Sezione dei conduttori				
Sezione dei conduttori AWG/kcmil		min	18	
		max	16	
IEC		max	mm²	2.5
		Fissaggio		
Peso prodotto			g	21
Dati tecnici UL				
Grado di protezione (UL)			Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K sul fronte	
Condizioni ambientali				
Temperatura		Temperatura di impiego		
		min	°C	-25
		max	°C	+70
Dimensioni				

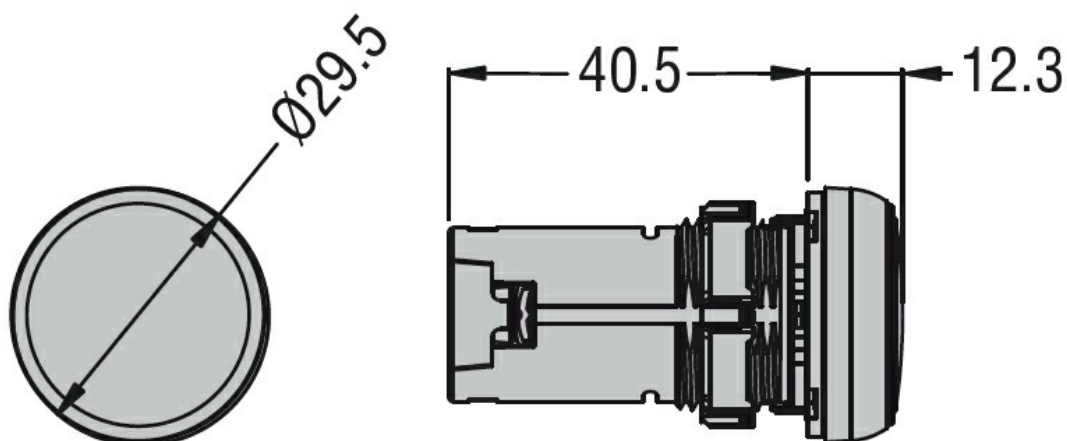

Schemi elettrici

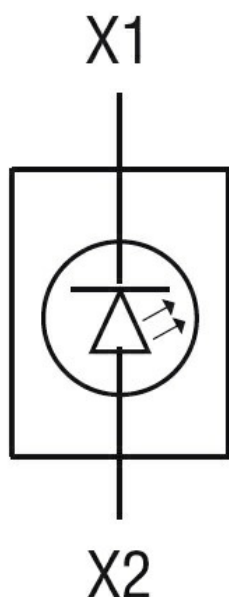

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000272 -
Luce di
segnalazione