





| Caratteristiche generali          |  |                                            |                       |     |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------------|-----------------------|-----|
| Colore                            |  | Blu                                        |                       |     |
| Tipo di posizioni                 |  | Monoblock pilot light                      |                       |     |
| Materiale                         |  | Poliammide                                 |                       |     |
| Grado di protezione (IEC)         |  | IP66, IP67, IP69K frontale; IP20 sul retro |                       |     |
| Caratteristiche elettriche        |  |                                            |                       |     |
| Frequenza nominale                |  | Hz                                         | 50-60                 |     |
| Tensione di alimentazione (AC)    |  | V                                          | 24 (-15% ... +10% Ue) |     |
| Tensione di alimentazione (DC)    |  | V                                          | 24 (-15% ... +10% Ue) |     |
| Corrente massima assorbita        |  | mA                                         | ≤ 20                  |     |
| Manovre                           |  |                                            |                       |     |
| Durata elettrica                  |  | hours                                      | >30000                |     |
| Caratteristiche meccaniche        |  |                                            |                       |     |
| Coppia di serraggio terminali max |  | Nm                                         | 0.8                   |     |
| Attacchi vite                     |  | Terminazione a vite                        |                       |     |
| Sezione dei conduttori            |  | Sezione dei conduttori AWG/kcmil           |                       |     |
|                                   |  | min                                        | 18                    |     |
|                                   |  | max                                        | 16                    |     |
|                                   |  | IEC                                        |                       |     |
|                                   |  | max                                        | mm²                   | 2.5 |
| Fissaggio                         |  | Ghiera di fissaggio Ø 22mm                 |                       |     |
| Peso prodotto                     |  | g                                          | 21                    |     |
| Dati tecnici UL                   |  |                                            |                       |     |
| Grado di protezione (UL)          |  | Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K sul fronte    |                       |     |
| Condizioni ambientali             |  |                                            |                       |     |
| Temperatura                       |  | Temperatura di impiego                     |                       |     |
|                                   |  | min                                        | °C                    | -25 |
|                                   |  | max                                        | °C                    | +70 |
| Dimensioni                        |  |                                            |                       |     |

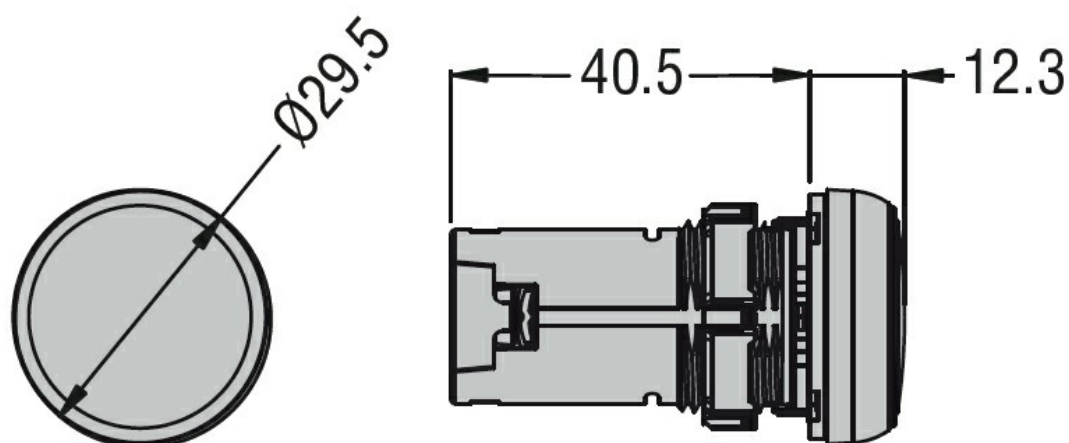

#### Schemi elettrici

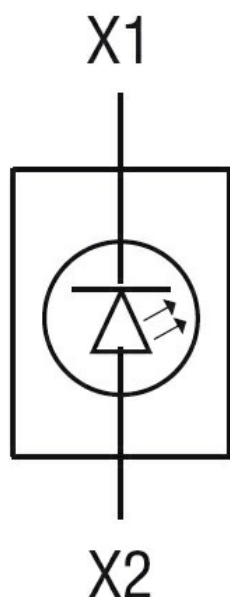

#### Omologazioni e conformità

##### Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

##### Omologazioni

cULus

EAC

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000272 -  
Luce di  
segnalazione