



Właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	690
Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC $\leq 40^\circ\text{C}$	A	10
Przewodność		1mA 5V
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1		A600 Q600
Prąd roboczy AC15		

12 V	A	6
24 V	A	6
48 V	A	6
120 V	A	6
240 V	A	6
400 V	A	3
480 V	A	1.5
500 V	A	1.4
600 V	A	1.2

Prąd roboczy DC13

12 V	A	3
24 V	A	3
48 V	A	1.5
125 V	A	0.55
250 V	A	0.27
440 V	A	0.15
500 V	A	0.13
600 V	A	0.1

Rezystancja zestyków	m Ω	≤ 20
----------------------	------------	-----------

Trwałość

elektryczna	cycles	600000
-------------	--------	--------

Właściwości mechaniczne

Siła zadziałania	kg-lb	$\leq 0.5\text{Kg}/1.1\text{lb}$
Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.	Nm	1
Zacisk śrubowy		Śruba

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu AWG/kcmil

maks. 14

IEC

maks. mm² 1 or 2 / 2.5

Adapter do montażu		LPXAU120
--------------------	--	----------

Masa	g	11
------	---	----

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy


min.	$^\circ\text{C}$	-25
maks.	$^\circ\text{C}$	+70

Temperatura składowania


min.	$^\circ\text{C}$	-40
------	------------------	-----

maks. °C +85

Wymiary

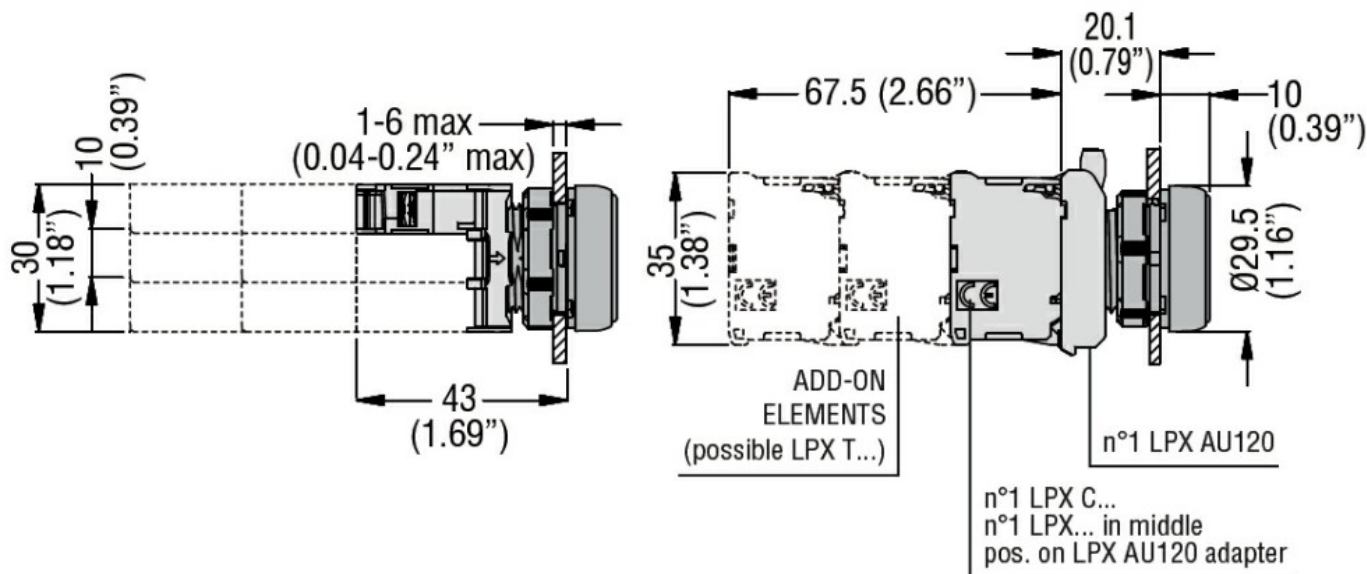

Schemat połączeń elektrycznych

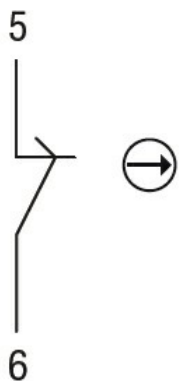

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

CCC
cULus
EAC
RINA
UL

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000041 - Blok
styków
pomocniczych