



#### Właściwości elektryczne

|                                                                      |   |           |
|----------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| Znamionowe napięcie izolacji $U_i$ IEC/EN                            | V | 690       |
| Prąd roboczy termiczny umowny $I_{th}$ , IEC $\leq 40^\circ\text{C}$ | A | 10        |
| Przewodność                                                          |   | 1mA 5V    |
| Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1                                  |   | A600 Q600 |

#### Prąd roboczy AC15

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| 12 V  | A | 6   |
| 24 V  | A | 6   |
| 48 V  | A | 6   |
| 120 V | A | 6   |
| 240 V | A | 6   |
| 400 V | A | 3   |
| 480 V | A | 1.5 |
| 500 V | A | 1.4 |
| 600 V | A | 1.2 |

#### Prąd roboczy DC13

|       |   |      |
|-------|---|------|
| 12 V  | A | 3    |
| 24 V  | A | 3    |
| 48 V  | A | 1.5  |
| 125 V | A | 0.55 |
| 250 V | A | 0.27 |
| 440 V | A | 0.15 |
| 500 V | A | 0.13 |
| 600 V | A | 0.1  |

#### Rezystancja zestyków

mΩ  $\leq 20$

#### Trwałość

|             |        |         |
|-------------|--------|---------|
| elektryczna | cycles | 1000000 |
|-------------|--------|---------|

#### Właściwości mechaniczne

|                  |       |                                  |
|------------------|-------|----------------------------------|
| Siła zadziałania | kg-lb | $\leq 0.5\text{kg}/1.1\text{lb}$ |
|------------------|-------|----------------------------------|

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Zacisk śrubowy | Zaciski sprężynowe |
|----------------|--------------------|

#### Przekrój przewodu

Przekrój przewodu AWG/kcmil

maks. 14

IEC

maks. mm<sup>2</sup> 1 or 2 / 2.5

#### Adapter do montażu

LPXAU120

#### Masa

g 10

#### Warunki otoczenia

#### Temperatura

Temperatura pracy


|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +70 |

Temperatura składowania

|      |    |     |
|------|----|-----|
| min. | °C | -40 |
|------|----|-----|

maks. °C +85

## Wymiary

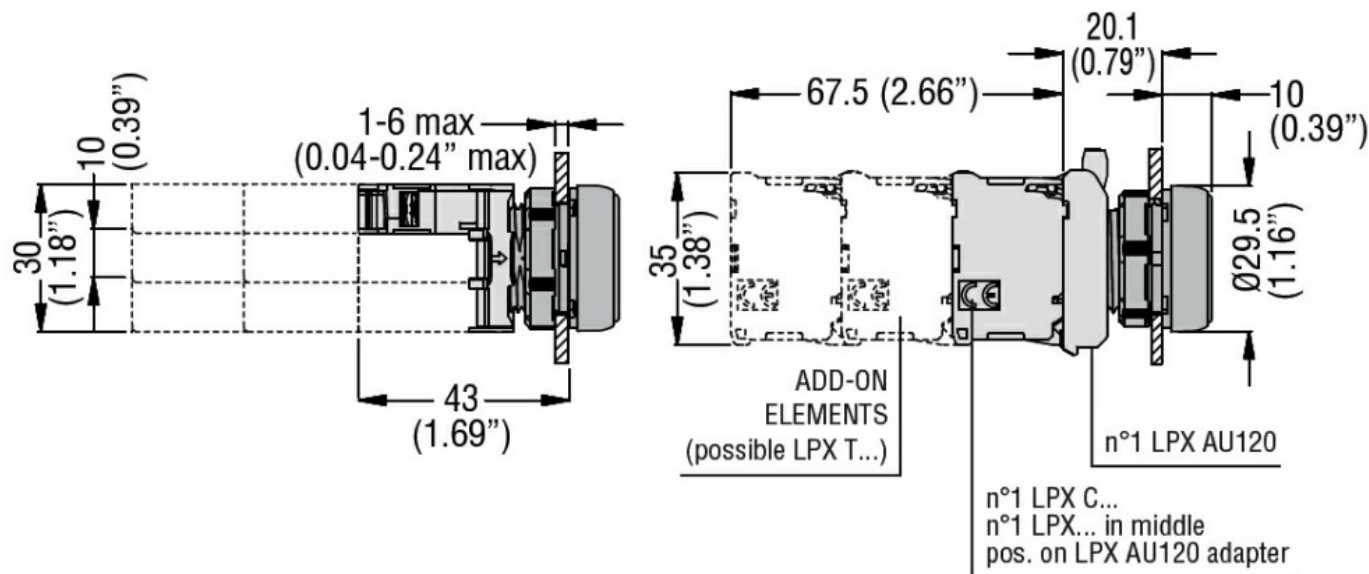

## Schemat połączeń elektrycznych



## Certyfikaty i zgodność

### Zgodność

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

### Certyfikaty

CCC  
cULus  
EAC  
RINA  
UL

## Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000041 - Blok  
styków  
pomocniczych