




Trwałość			
elektryczna		cycles	1000000
Właściwości mechaniczne			
Siła zadziałania		kg-lb	≤0.5Kg/1.1lb
Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.		Nm	1
Zacisk śrubowy		Śruba	
Przekrój przewodu	Przekrój przewodu AWG/kcmil	maks.	14
	IEC	maks.	mm ² 1 or 2 / 2.5
Adapter do montażu		LPXAU120	
Masa		g	29
Warunki otoczenia			
Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C -25
		maks.	°C +70
	Temperatura składowania	min.	°C -40
		maks.	°C +85
Schemat połączeń elektrycznych			

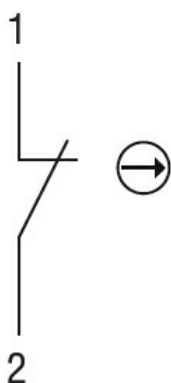

Certyfikaty i zgodność	
Zgodność	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Certyfikaty	CCC
	cULus
	EAC

RINA

UL

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamienne do
aparatury
niskonapięciowej