



Caratteristiche generali

Colore	Rosso	
--------	-------	--

Caratteristiche elettriche

Tensione di alimentazione (AC)	V	85...140
Tensione di alimentazione (DC)	V	85...140

Manovre

Durata elettrica	hours	100000
------------------	-------	--------

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali max	Nm	1
-----------------------------------	----	---

Sezione dei conduttori

Sezione dei conduttori AWG/kcmil

max 12

IEC

max mm² 1 or 2 / 2.5

Base di fissaggio

LPXAU120

Peso prodotto

g 16

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min °C -25
max °C +60

Temperatura di stoccaggio

min °C -40
max °C +85

Dimensioni

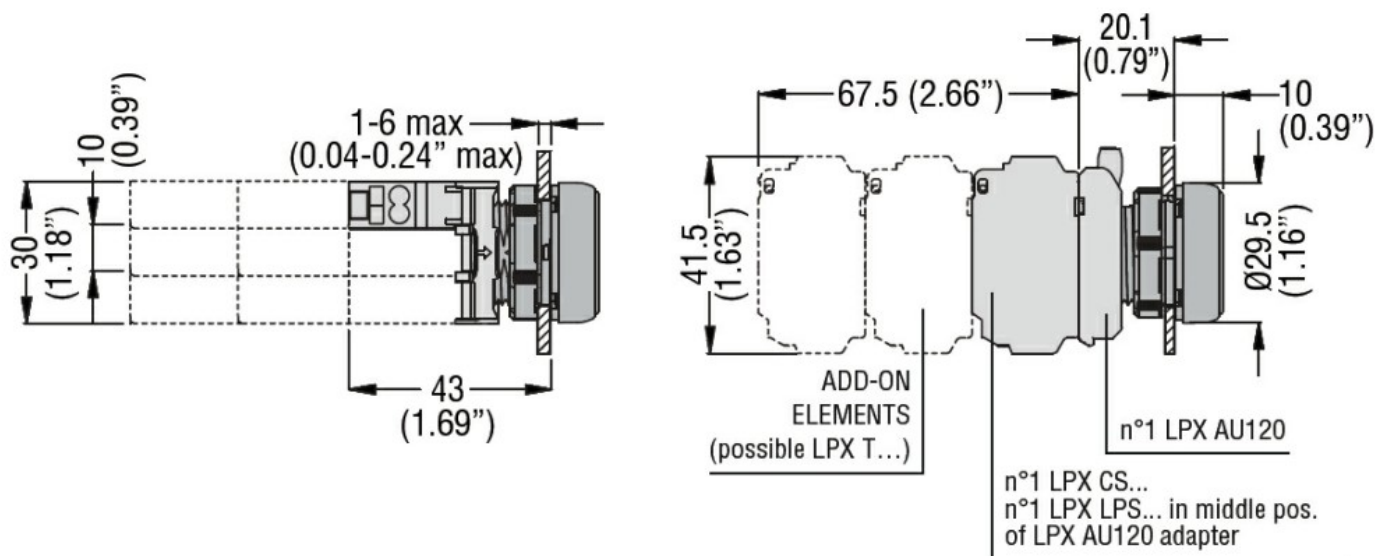

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

CCC
cULus
EAC
RINA
UL

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000204 -
Portalamпада
per segnalazione