



## Charakterystyka ogólna

Kolor Niebieski

## Właściwości elektryczne

Napięcie zasilania (AC) V 85...140

Napięcie zasilania (DC) V 85...140

## Trwałość

elektryczna hours 100000

## Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków maks. Nm 1

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu AWG/kcmil

maks. 12

IEC

maks. mm<sup>2</sup> 1 or 2 / 2.5

Adapter do montażu

LPXAU120

Masa

g 16

## Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min. °C -25  
maks. °C +60


Temperatura składowania

min. °C -40  
maks. °C +85

## Wymiary

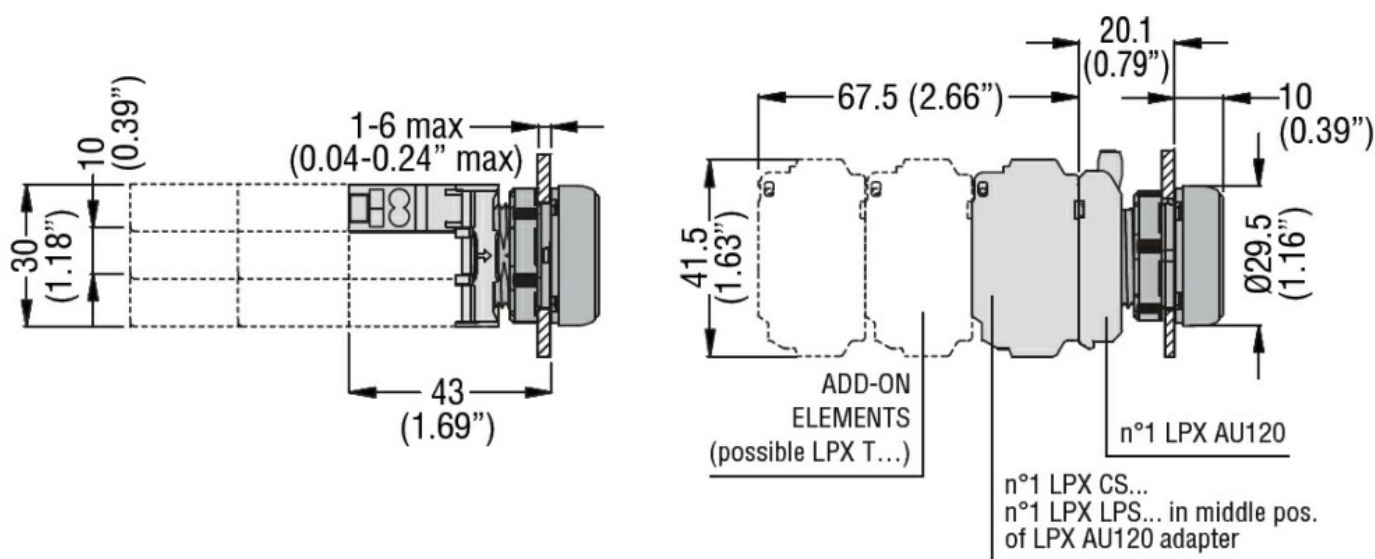

## Schemat połączeń elektrycznych

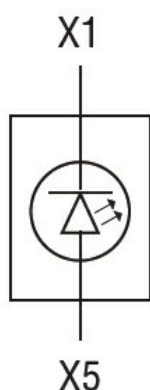

### Certyfikaty i zgodność

#### Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

#### Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

RINA

UL

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000204 - Blok  
oprawek źródeł  
światła do  
urządzeń  
sterowniczych i  
sygnalizacyjnych