





Charakterystyka ogólna				
Kolor		Czerwony		
Właściwości elektryczne				
Napięcie zasilania (AC)		V	85...140	
Trwałość				
elektryczna		hours	100000	
Właściwości mechaniczne				
Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.		Nm	1	
Przekrój przewodu				
Przekrój przewodu AWG/kcmil				
		maks.		12
		IEC		
		maks.	mm²	1 or 2 / 2.5
Adapter do montażu		LPXAU120		
Masa		g	16	
Warunki otoczenia				
Temperatura				
Temperatura pracy				
		min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
Temperatura składowania				
		min.	°C	-40
		maks.	°C	+85

Wymiary

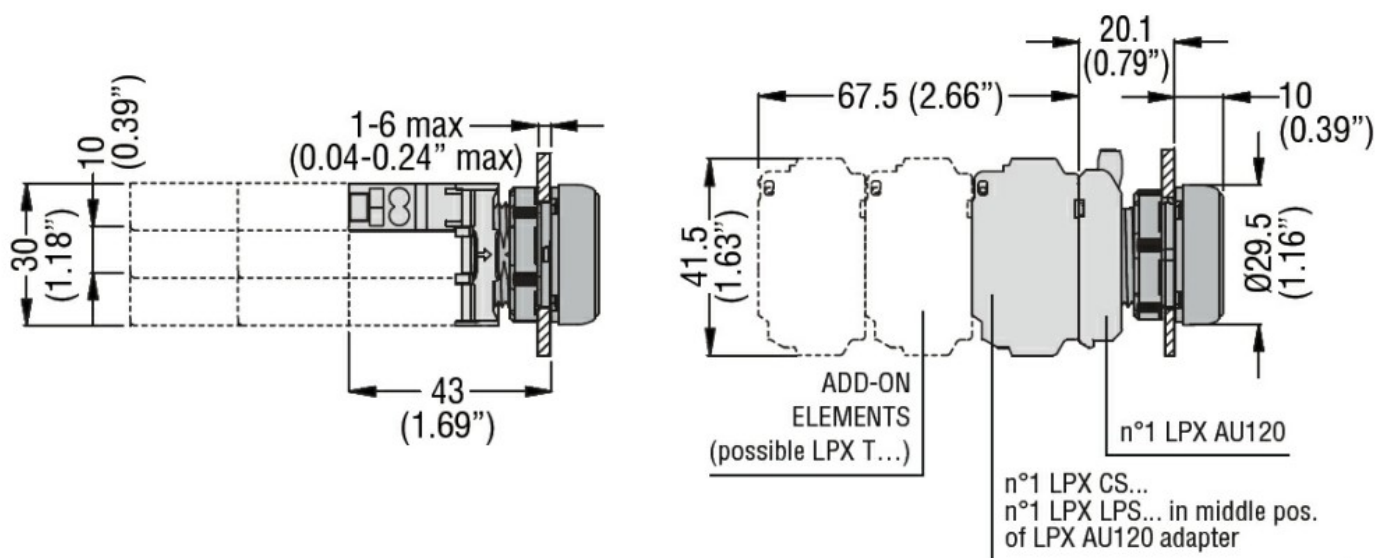

Schemat połączeń elektrycznych

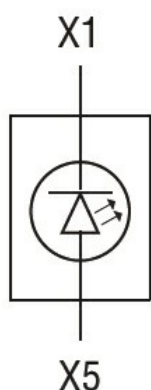

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

CCC
cULus
EAC
RINA
UL

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000204 - Blok
oprawek źródeł
światła do
urządzeń
sterowniczych i
sygnalizacyjnych