



Caratteristiche generali

Colore	Bianco
--------	--------

Caratteristiche elettriche

Tensione di alimentazione (AC)	V	185...265
--------------------------------	---	-----------

Manovre

Durata elettrica	hours	100000
------------------	-------	--------

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali max	Nm	1
-----------------------------------	----	---

Sezione dei conduttori

Sezione dei conduttori AWG/kcmil	max	12
IEC		

max mm² 1 or 2 / 2.5

Base di fissaggio		LP
Peso prodotto	g	16


Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio			
min	°C	-40	
max	°C	+85	

Dimensioni

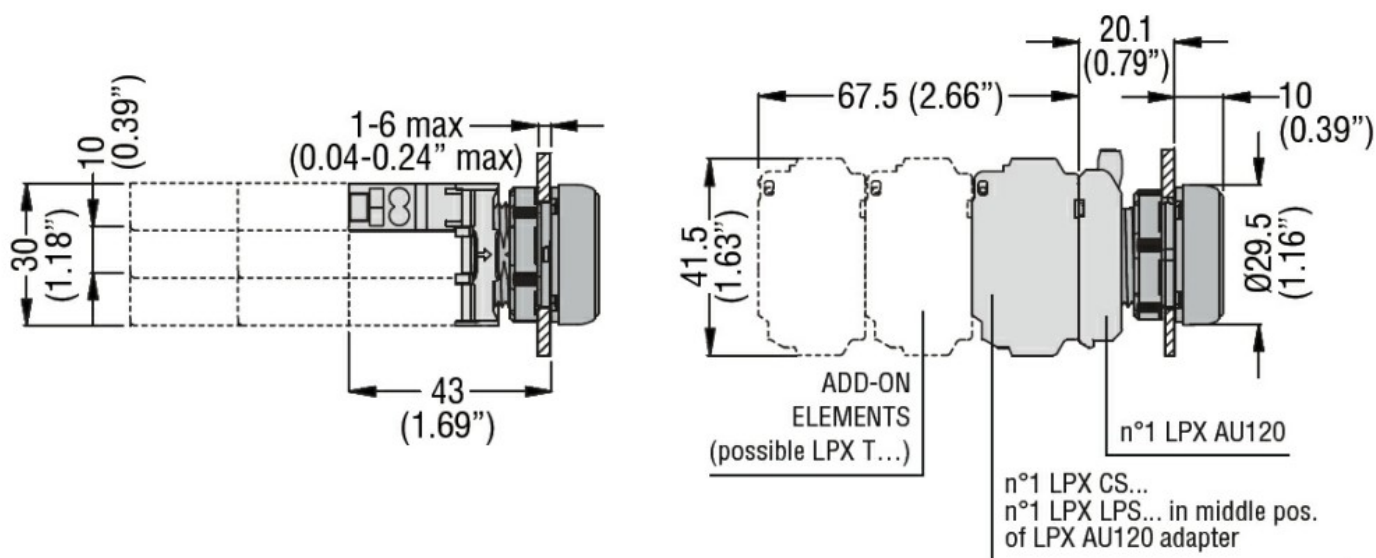

Schemi elettrici

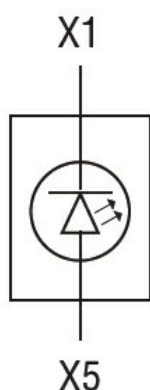

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

CCC
cULus
EAC
RINA
UL

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000204 -
Portalampada
per segnalazione