



Charakterystyka ogólna

Kolor Zielony

Właściwości elektryczne

Częstotliwość znamionowa Hz 50-60

Napięcie zasilania (AC) V 185...265

Trwałość

elektryczna hours 100000

Właściwości mechaniczne

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu AWG/kcmil	maks.	14
IEC	maks.	mm ² 1 or 2 / 2.5

Adapter do montażu	LPXAU120
--------------------	----------

Masa	g	16
------	---	----

Warunki otoczenia


Temperatura

Temperatura pracy		
min.	°C	-25
maks.	°C	+70


Temperatura składowania		
min.	°C	-40
maks.	°C	+85

Wymiary

Mounting position on the LPZ control station base

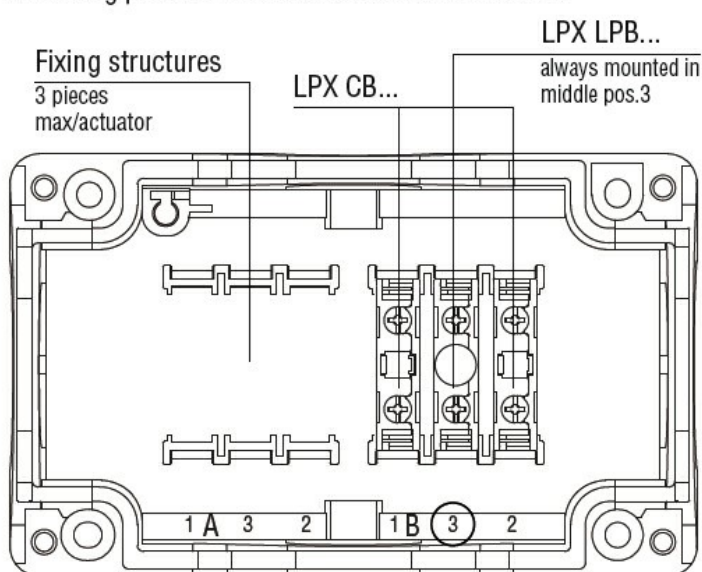

Schemat połączeń elektrycznych

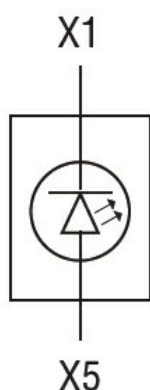

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

RINA

UL

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000204 - Blok
oprawek źródeł
światła do
urządzeń
sterowniczych i
sygnalizacyjnych