



### Caratteristiche generali

Colore Giallo

### Caratteristiche elettriche

Tensione di alimentazione (AC) V 85...140

### Manovre

Durata elettrica hours 100000

### Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali max Nm 1

### Sezione dei conduttori

Sezione dei conduttori AWG/kcmil

max 12

IEC

max mm<sup>2</sup> 1 or 2 / 2.5

Base di fissaggio LPXAU120

Peso prodotto g 16

### Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min °C -25


max °C +70

Temperatura di stoccaggio


min °C -40

max °C +85

### Dimensioni

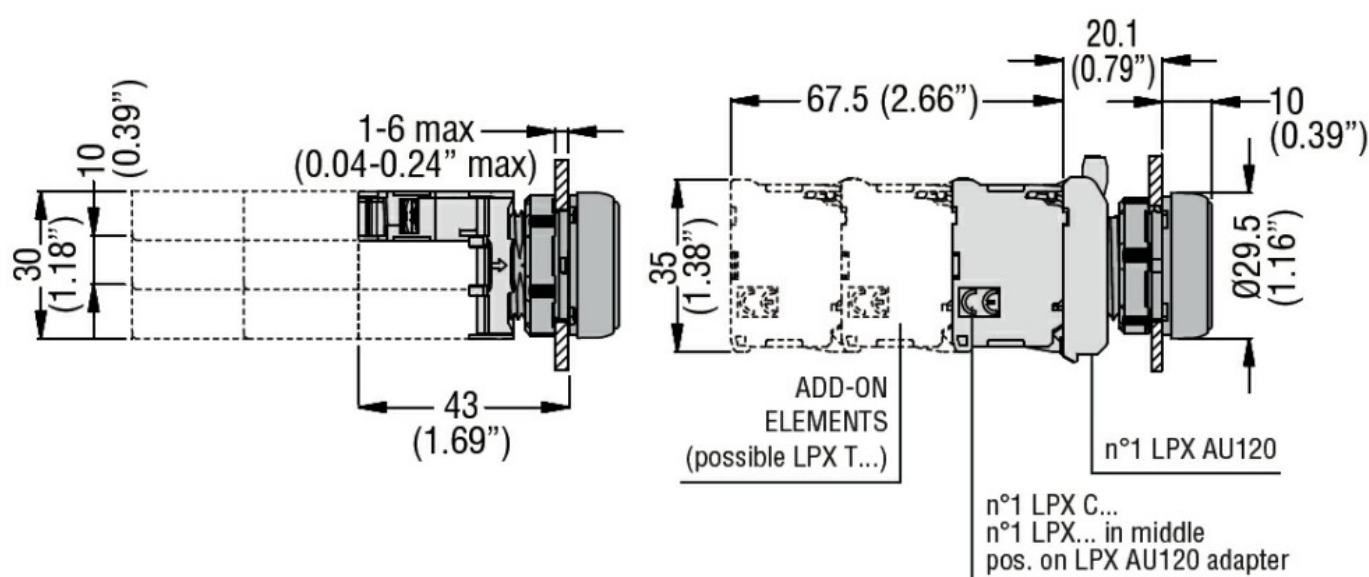

### Schemi elettrici

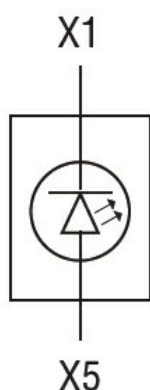

## Omologazioni e conformità

### Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

### Omologazioni

CCC

cULus

EAC

RINA

UL

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000204 -  
Portalampada  
per segnalazione