



Trwałość

elektryczna	hours	100000
-------------	-------	--------

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.	Nm	1
---	----	---

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu AWG/kcmil

maks. 12

IEC

maks. mm² 1 or 2 / 2.5

Adapter do montażu

LPXAU120

Masa

g 11

Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min. °C -25
maks. °C +70


Temperatura składowania

min. °C -40
maks. °C +85

Wymiary

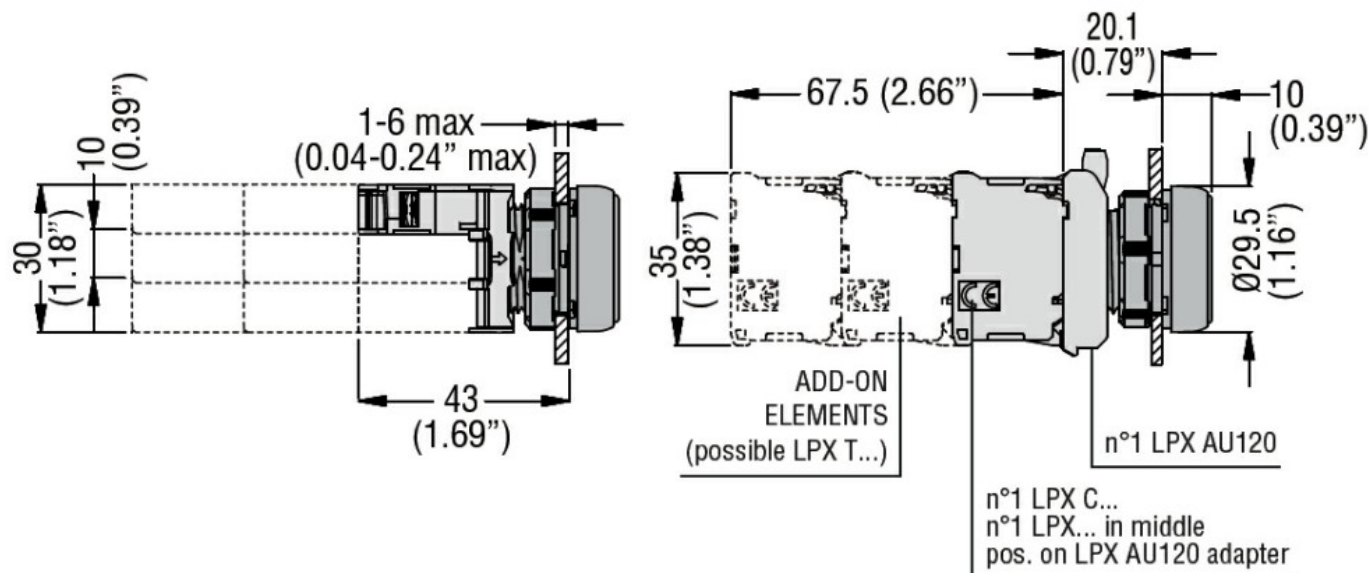

Schemat połączeń elektrycznych

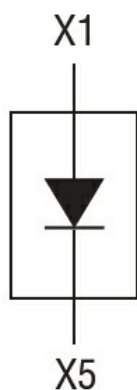

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

RINA

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -

Akcesoria/części
zamienne do
aparatury
niskonapięciowej