



Charakterystyka ogólna

Kolor	Szary
Stopień ochrony według IEC	IP66 oraz IP67

Właściwości mechaniczne

Masa	g	603
------	---	-----


Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL	NEMA 4X
---------------------------	---------

Warunki otoczenia

Temperatura				
Temperatura pracy		min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
Temperatura składowania		min.	°C	-40
		maks.	°C	+85

Wymiary

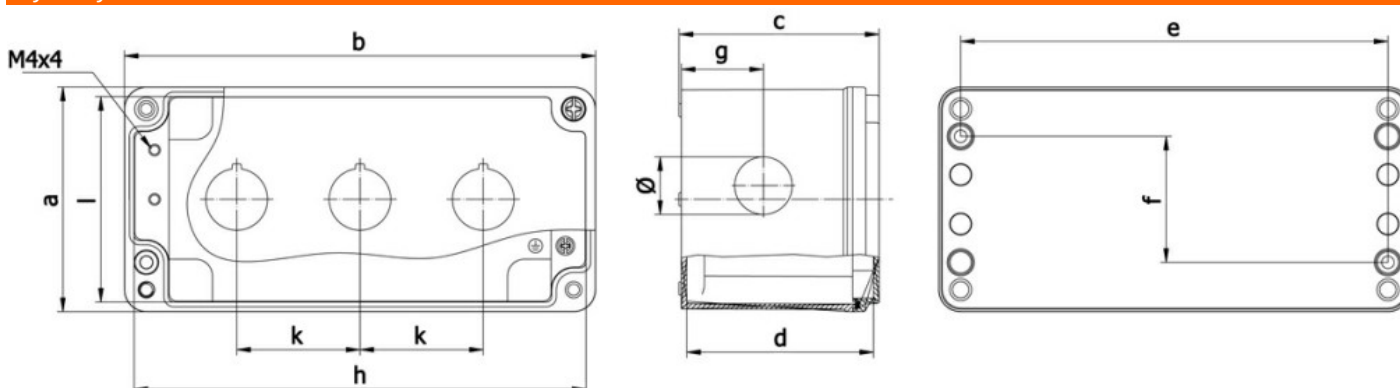

a	b	c	d	e	f	g	h	l	k	Ø
80	170	73	67	156	46	30	165	75	45	21

Certyfikaty i zgodność

Zgodność	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
	UL508

Certyfikaty

cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000200 -
Obudowa do
urządzeń
sterowniczych i
sygnalizacyjnych