




Charakterystyka ogólna				
Kolor			Szary	
Stopień ochrony według IEC			IP66 oraz IP67	
Właściwości mechaniczne				
Masa		g	680	
Dane techniczne UL				
Stopień ochrony według UL			NEMA 4X	
Warunki otoczenia				
Temperatura				
Temperatura pracy		min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
Temperatura składowania		min.	°C	-40
		maks.	°C	+85
Wymiary				

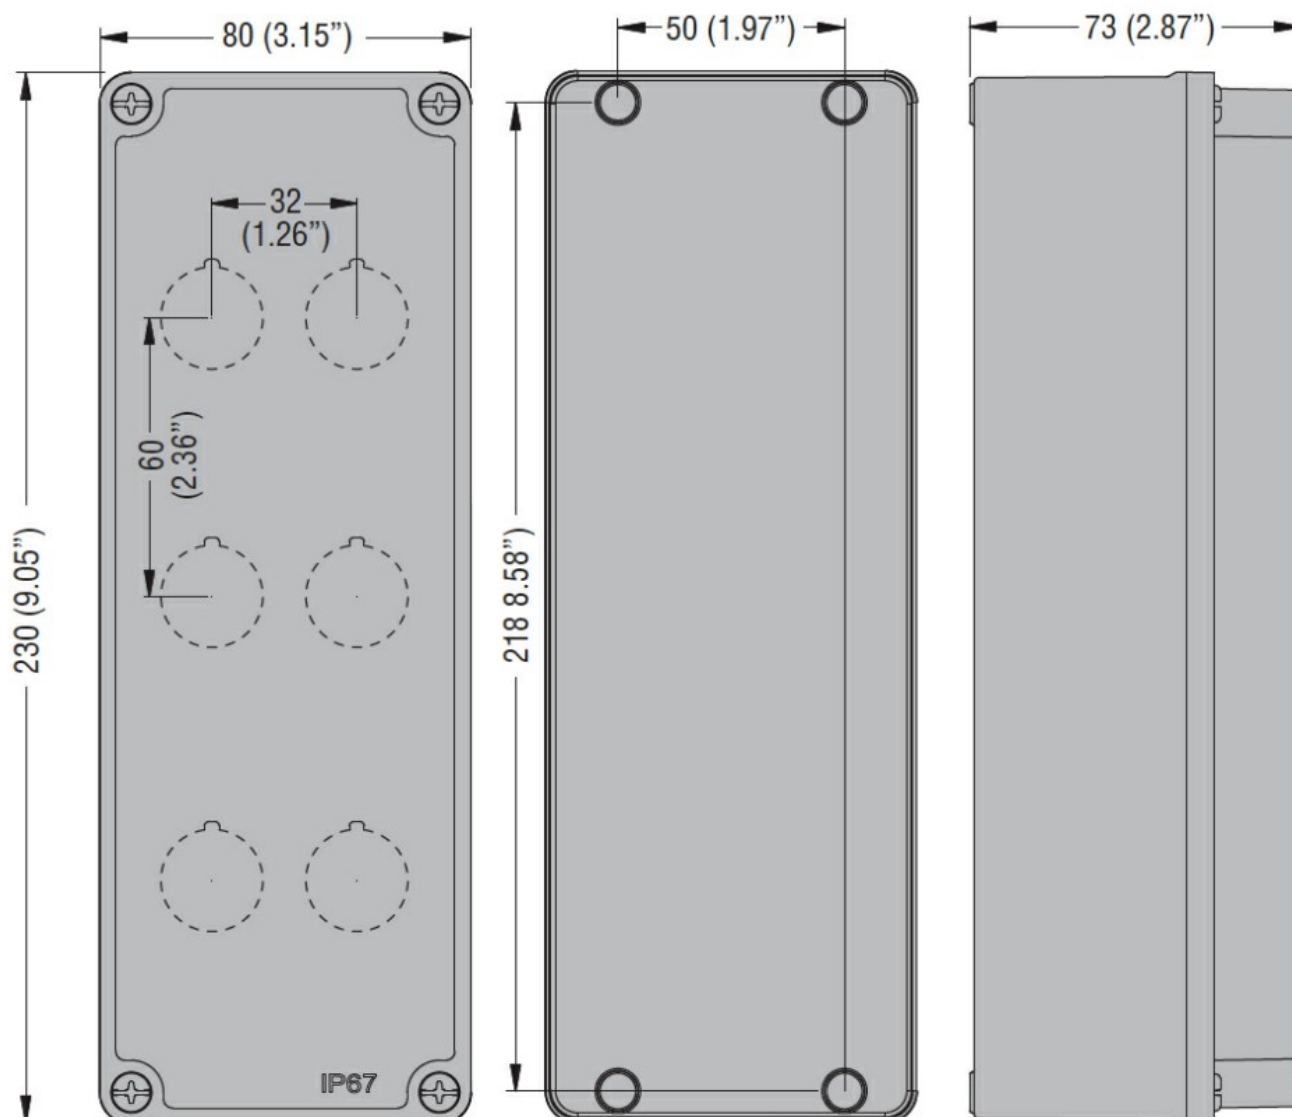

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000200 -
Obudowa do
urządzeń
sterowniczych i
sygnalizacyjnych