




### Charakterystyka ogólna

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Kolor                      | Szary             |
| Typ pozycji                | Przełącznik       |
| Materiał                   | Poliwęglan        |
| Stopień ochrony według IEC | IP66, IP67, IP69K |

### Warunki otoczenia

|             |                         |       |    |     |
|-------------|-------------------------|-------|----|-----|
| Temperatura | Temperatura pracy       | min.  | °C | -25 |
|             |                         | maks. | °C | +70 |
|             | Temperatura składowania | min.  | °C | -40 |
|             |                         | maks. | °C | +85 |

### Wymiary

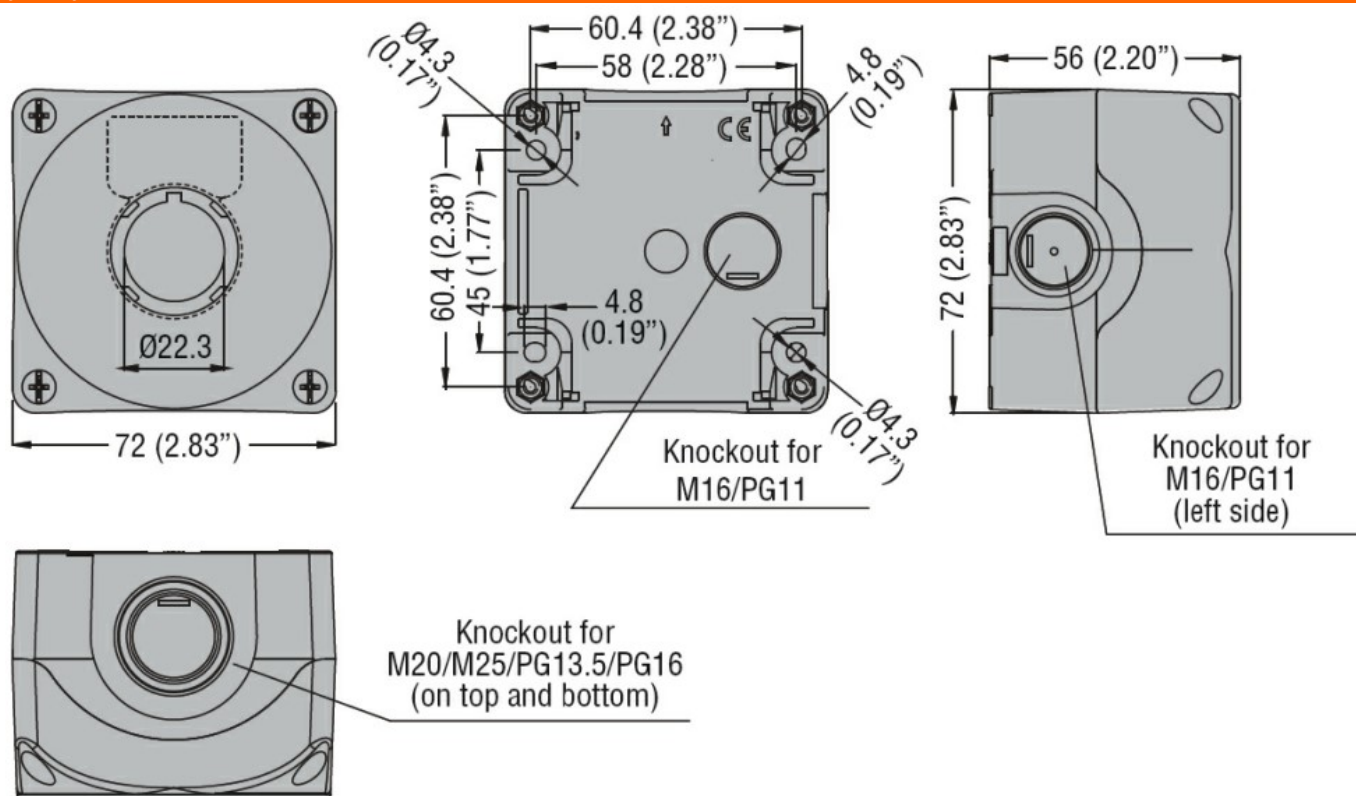

### Certyfikaty i zgodność

|             |       |
|-------------|-------|
| Certyfikaty | cULus |
|-------------|-------|

### Klasyfikacja ETIM

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| ETIM 8,0 | EC000225 -<br>Kaseta<br>sterownicza z<br>wypożeniem |
|----------|-----------------------------------------------------|

