




Charakterystyka ogólna				
Kolor			Szary	
Materiał			Poliwęglan	
Stopień ochrony według IEC			IP66, IP67, IP69K	
Właściwości mechaniczne				
Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.			Nm	1.8
Masa			g	200
Dane techniczne UL				
Stopień ochrony według UL			1, 2, 3R, 4, 4X, 12K	
Warunki otoczenia				
Temperatura		Temperatura pracy	min.	°C -25
			maks.	°C +70
		Temperatura składowania	min.	°C -40
			maks.	°C +85
Wymiary				

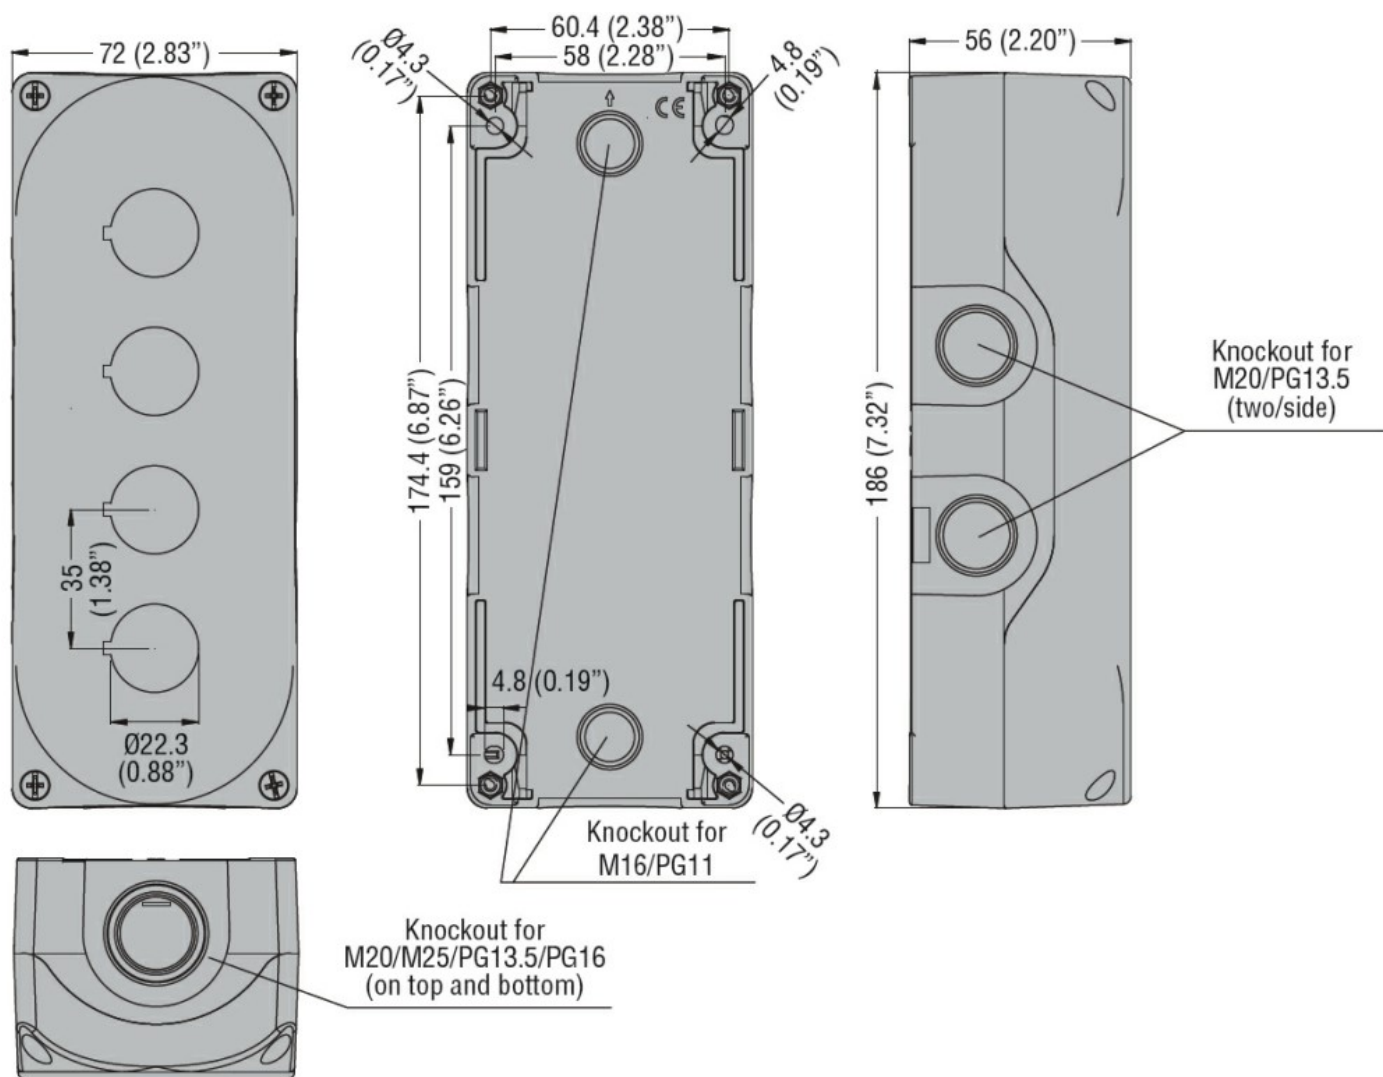

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000200 -
Obudowa do
urządzeń
sterowniczych i
sygnalizacyjnych