



Alimentazione				
Tensione nominale di ausiliar.			100...240VAC	
Campo di funzionamento tensione			85...265VAC	
Frequenza nominale		Hz	50/60	
Campo di funzionamento frequenza		Hz	47...63	
Assorbimento medio		mA	100	
Potenza assorbita max		W	7.5	
Ingressi digitali				
Numero di ingressi digit.		Nr.	6	
Tensione nominale		V	100-240VAC (50/60Hz)	
Segnali di ingresso		Stato 0 (OFF)	<40VAC	
		Stato 1 (ON)	>79VAC	
Tempo di risposta		0 to 1 (OFF-ON)	50/45ms (Ue=120VAC); 22/18ms (Ue=240VAC)	
		1 to 0 (ON-OFF)	50/45ms (Ue=120VAC); 90/85ms (Ue=240VAC)	
Uscite digitali				
Numero di uscite digit.		Nr.	4	
Tipo		Relè		
Risorse di sistema				
Display		Display LCD, 4 righe x 16 caratteri		
Conessioni				
Attacchi tipo		A vite		
Coppia di serraggio terminali		max	Nm	0.6
		max	lbft	0.4
Sezione dei conduttori		AWG/Kcmil		
		min	26	
		max	14	
		IEC		
		min	mm ²	0.14
		max	mm ²	2.5
Condizioni ambientali				
Temperatura		Temperatura di impiego		
		min	°C	-20

	max	°C	+55
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+70
		%	20...90% senza condensa
Umidità relativa		%	

Custodia

Montaggio

Guida DIN da 35 mm o fissaggio a vite (M4x20mm)

Grado di protezione

IP20


Dimensioni (L x A x P)

mm 72 x 106 x 59.6


Peso prodotto

g 242

Dimensioni

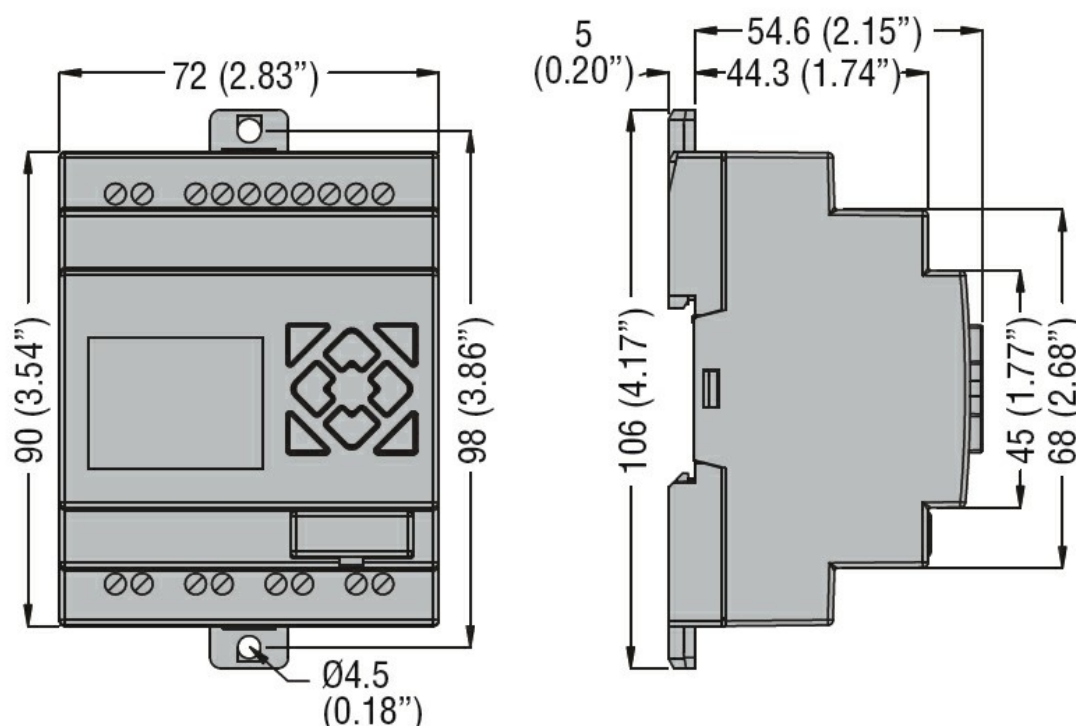

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 142

IEC/EN 61131-2

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001417 -
Modulo logico