



Alimentazione

Tensione nominale di ausiliar.		24VAC
Campo di funzionamento tensione		20.4...28.8VAC
Frequenza nominale	Hz	50/60
Campo di funzionamento frequenza	Hz	47...63
Assorbimento medio	mA	290
Potenza assorbita max	W	7

Ingressi digitali

Numero di ingressi digit.	Nr.	8
Tensione nominale	V	24VAC (50/60Hz)
Segnali di ingresso	Stato 0 (OFF) Stato 1 (ON)	<6VAC >14VAC
Tempo di risposta	0 to 1 (OFF-ON) 1 to 0 (ON-OFF)	90ms 90ms

Uscite digitali

Numero di uscite digit.	Nr.	4
Tipo		Relè

Risorse di sistema

Display		Display LCD, 4 righe x 16 caratteri
---------	--	-------------------------------------

Connessioni

Attacchi tipo			A vite		
Coppia di serraggio terminali			max	Nm	0.6
			max	lbft	0.4
Sezione dei conduttori					
AWG/Kcmil			min		26
			max		14
IEC			min	mm ²	0.14
			max	mm ²	2.5

Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego	min max	°C °C	-20 +55
	Temperatura di stoccaggio	min max	°C °C	-40 +70
Umidità relativa			%	20...90% senza condensa

Custodia

Montaggio

Guida DIN da 35 mm o fissaggio a vite (M4x20mm)

Grado di protezione

IP20


Dimensioni (L x A x P)

mm 72 x 106 x 59.6


Peso prodotto

g 250

Dimensioni

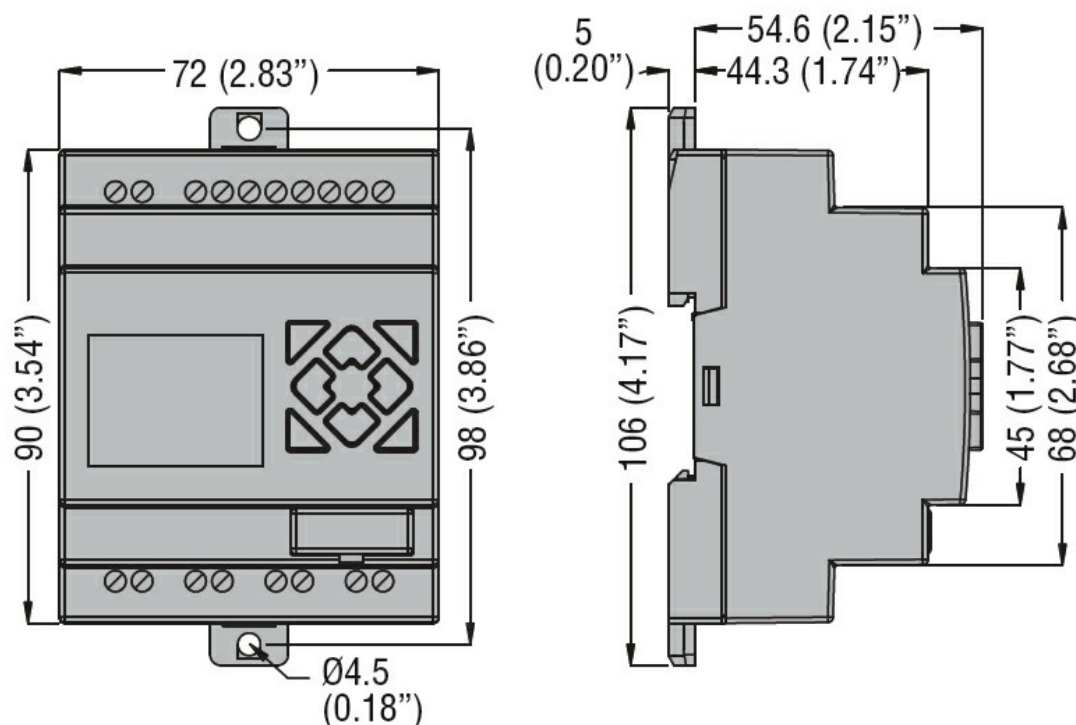

Schema elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 142

IEC/EN 61131-2

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001417 -
Modulo logico