



Zasilanie

Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego		24VDC
Zakres napięcia roboczego		20.4...28.8VDC
Średnie zużycie prądu	mA	125
Maksymalny pobór mocy	W	4.5

Wejścia cyfrowe

Liczba wejść cyfrowych	Nr.	6 + 2 cyfrowe/ analogowe
Napięcie znamionowe	V	24VDC
Sygnały wejściowe	Stan 0 (WYŁ.) Stan 1 (WŁ.)	<5VDC >15VDC

Czasy opóźnień

0 do 1 (WŁ.-WYŁ.)	4 ms (0,5 ms dla wysokiej prędkości)
1 do 0 (WŁ.-WYŁ.)	4 ms (0,3 ms dla wysokiej prędkości)

Wejścia analogowe

Liczba wejść analogowych	Nr.	2 cyfrowe/ analogowe
Typ wejść analogowych		Wejścia napięciowe
Zakres sygnału wejściowego	V	0...10
Rozdzielczość		0.01V
Bit konwersji	bit	10
Zużycie prądu przy	10 V DC	mA <0.17mA
Impedancja wejściowa	kΩ	>40
Dopuszczalne przeciążenie	VDC	28
Czas próbkowania	ms	5...20ms(LADDER, 2...10ms (FBD)
Maksymalna długość kabla	m / ft	≤30 m/98 ft (przewód ekranowany)

Wyjścia cyfrowe

Liczba wyjść cyfrowych	Nr.	4
Typ		Przełącznik


Zasoby systemu

Wyświetlacz		Wyświetlacz LCD, 4 linie x 16 znaków
-------------	--	--

Podłączenia

Typ zacisków		Śruba
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks.	Nm 0.6

		maks.	lbft	0.4
Przekrój przewodu				
	AWG/Kcmil	min.		26
		maks.		14
IEC				
		min.	mm ²	0.14
		maks.	mm ²	2.5
Warunki otoczenia				
Temperatura				
Temperatura pracy		min.	°C	-20
		maks.	°C	+55
Temperatura składowania		min.	°C	-40
		maks.	°C	+70
Wilgotność względna			%	20...90% bez kondensacji
Obudowa				
Montaż obudowy			Szyna DIN 35 mm lub montaż śrubowy (M4x20 mm)	
Stopień ochrony			IP20	
Wymiary (szer. x dł. x gł.)			mm	72 x 106 x 59.6
Masa			g	424
Wymiary				

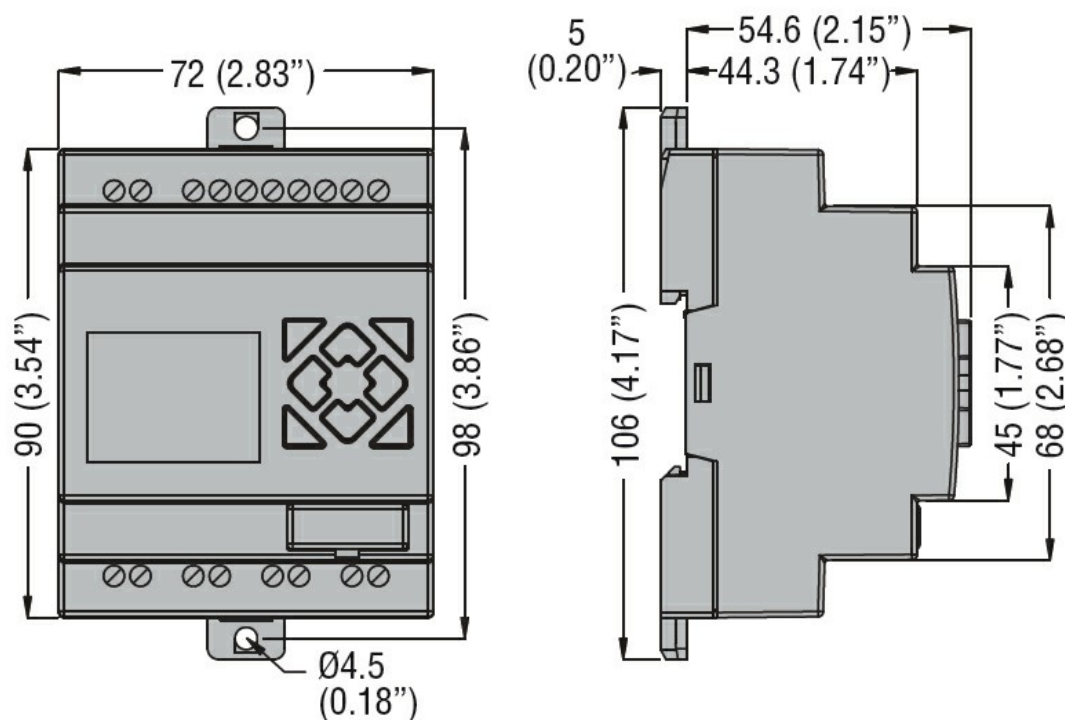

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 142

IEC/EN 61131-2

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002581 -
Zestaw PLC