



Zasilanie

Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego	24VDC
Zakres napięcia roboczego	20.4...28.8VDC
Średnie zużycie prądu	mA 70

Wejścia analogowe

Liczba wejść analogowych	Nr.	4
Typ wejść analogowych		Czujnik temperatury PT100
Zakres sygnału wejściowego	V	-100...+600°C
Rozdzielczość		0.1°C

Wyjścia analogowe

Liczba wyjść analogowych	Nr.	4
--------------------------	-----	---

Podłączenia

Typ zacisków	Śruba
--------------	-------

Warunki otoczenia


Temperatura		Temperatura pracy		
	min.	°C	-20	
	maks.	°C	+55	
		Temperatura składowania		
	min.	°C	-40	
	maks.	°C	+70	

Wilgotność względna	%	<90% (non condensing)
---------------------	---	-----------------------


Obudowa

Montaż obudowy		Szyna DIN 35 mm lub montaż śrubowy (M4x15 mm)
Stopień ochrony		IP20
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm	38 x 106 x 59.3
Masa	g	160

Wymiary

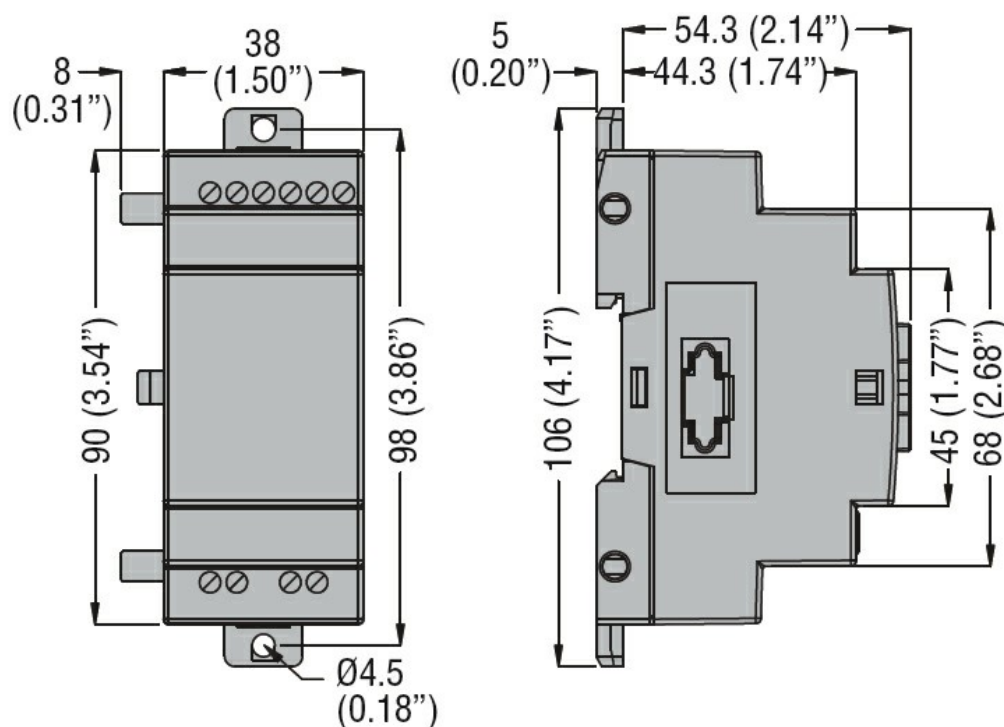

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 142

IEC/EN 61131-2

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001420 -
Moduł
wejść/wyjść
analogowych
sterownika PLC