





Zasilanie			
Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego			24VAC
Zakres napięcia roboczego			20.4...28.8VAC
Zakres roboczej częstotliwości	Hz		47...63
Wejścia cyfrowe			
Liczba wejść cyfrowych	Nr.		4
Napięcie znamionowe	V		24VAC
Sygnały wejściowe	Stan 0 (WYŁ.)		<6VAC
	Stan 1 (WŁ.)		>14VAC
Wyjścia cyfrowe			
Liczba wyjść cyfrowych	Nr.		4
Typ			Przełącznik
Podłączenia			
Typ zacisków			Śruba
Warunki otoczenia			
Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C -20
		maks.	°C +55
	Temperatura składowania	min.	°C -40
		maks.	°C +70
Wilgotność względna		%	<90% (non condensing)
Obudowa			
Montaż obudowy			Szyna DIN 35 mm lub montaż śrubowy (M4x15 mm)
Stopień ochrony			IP20
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm		38 x 106 x 59.3
Masa	g		180
Wymiary			

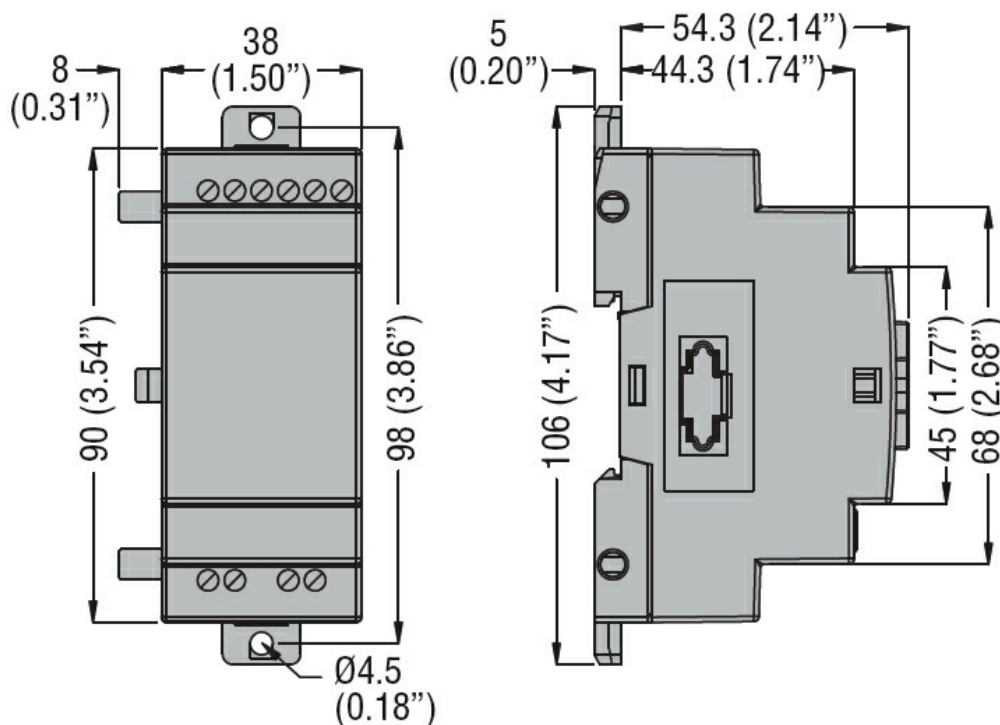

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 142

IEC/EN 61131-2

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001419 -
Moduł
wejść/wyjść
cyfrowych
sterownika PLC