





Zasilanie				
Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego			24VDC	
Zakres napięcia roboczego			20.4...28.8VDC	
Średnie zużycie prądu		mA	70	
Komunikacja				
Prędkość przesyłu danych		bps	4800... 38400bps	
Rezystancja zacisków			Wbudowany 120Ω	
Podłączenia				
Typ zacisków			Śruba	
Moment obrotowy dokręcania zacisków		maks.	Nm	0.6
		maks.	lbft	5.4
Przekrój przewodu		AWG/Kcmil		
		min.		26
		maks.		16
		IEC		
		min.	mm ²	0.14
		maks.	mm ²	1.5
Warunki otoczenia				
Temperatura		Temperatura pracy		
		min.	°C	-20
		maks.	°C	+55
		Temperatura składowania		
		min.	°C	-40
		maks.	°C	+70
Wilgotność względna			%	<90% (non condensing)
Obudowa				
Montaż obudowy			Szyna DIN 35 mm lub montaż śrubowy (M4x15 mm)	
Stopień ochrony			IP20	
Wymiary (szer. x dł. x gł.)		mm	38 x 106 x 59.3	
Masa		g	134	
Wymiary				

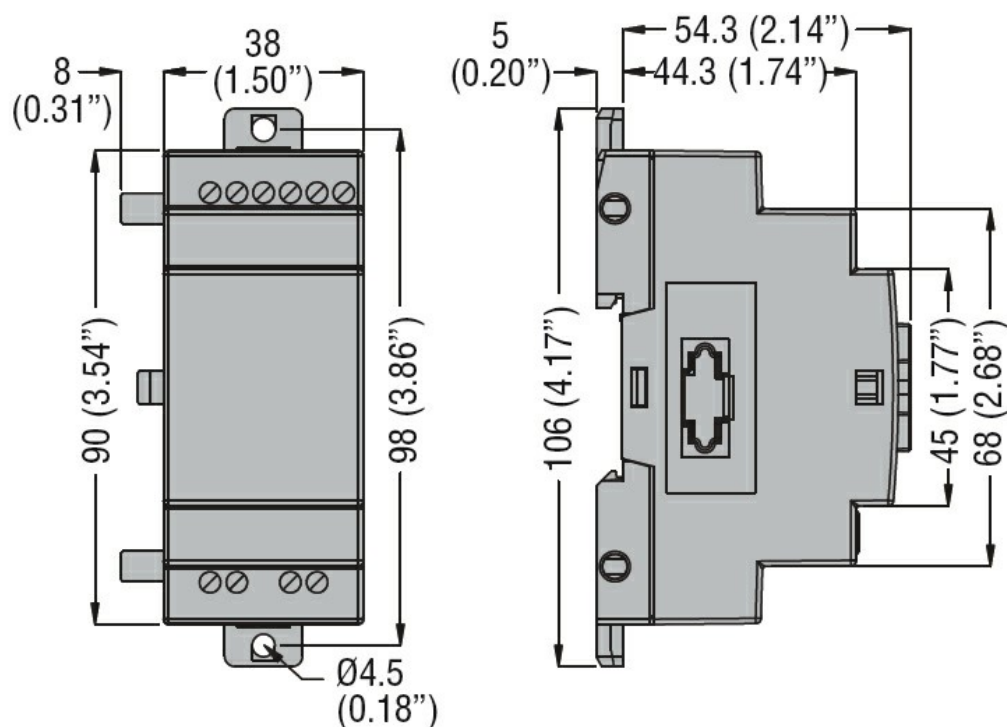

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 142

IEC/EN 61131-2

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001423 -
Moduł
komunikacyjny
sterownika PLC