





Przeznaczenie produktu			Panel operatorski HMI	
Seria produktu			LRHA04	
Pomocnicze napięcie zasilania			24VDC	
Zasilanie				
Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego			12-24VDC	
Zakres napięcia roboczego			18...32VDC	
Średnie zużycie prądu		mA	250	
Zasoby systemu				
Wyświetlacz			Wyświetlacz graficzny TFT 4.3", dotykowy, kolory 64k	
Kolory			64K	
Rozdzielczość			480x272	
Jasność			200Cd/m2	
Przyciemnienie			Tak	
Ekran dotykowy			Rezystancyjne	
Jednostka centralna			ARM Cortex A8 300MHz	
System operacyjny			Linux 3.12	
Pamięć flash			2GB	
Pamięć RAM			256MB	
Pamięć aplikacji			60MB	
Zegar czasu rzeczywistego			Tak	
Komunikacja				
Typ portów komunikacyjnych			Ethernet, USB i szeregowy (konfigurowalny programowo RS232, RS485, RS422)	
Podłączenia				
Typ zacisków			Śrubowy, wyciągany	
Warunki otoczenia				
Temperatura		Temperatura pracy	maks.	°C +50
		Temperatura składowania	min.	°C -20
			maks.	°C +70
Wilgotność względna			%	5...85% without condensation
Maksymalny stopień zanieczyszczenia			2	
Obudowa				

Montaż obudowy	Montaż tablicowy
Stopień ochrony	IP66, type 2, 4X (front); IP20 (rear)
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm 147 x 107 x 34
Masa	g 400

Wymiary

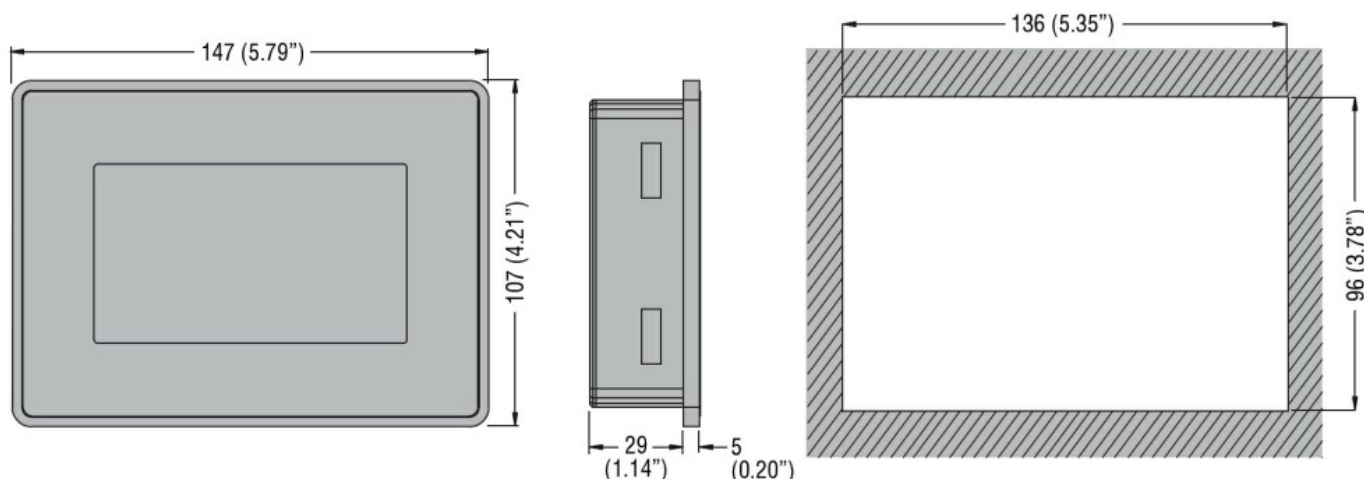

Schemat połączeń elektrycznych

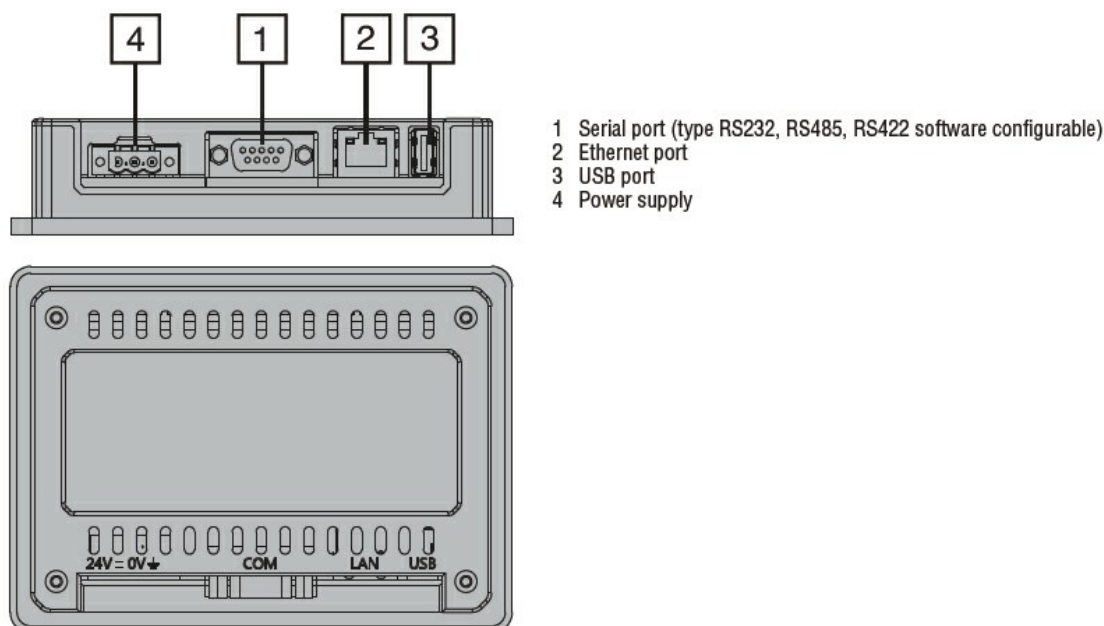

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

emissions EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
immunity EN 61000-6
immunity EN 61000-6-2 for installation in industrial environments

Certyfikaty

cULus
RCM

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001412 -
Panel operacyjny