





Zasilanie			
Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego			12-24VDC
Zakres napięcia roboczego			18...32VDC
Średnie zużycie prądu	mA		300
Zasoby systemu			
Wyświetlacz			Wyświetlacz graficzny TFT 7", dotykowy, kolory 64k
Kolory			64K
Rozdzielczość			800x480
Jasność			200Cd/m2
Przyciemnienie			Tak
Ekran dotykowy			Rezystancyjne
Jednostka centralna			ARM Cortex A8 1GHz
System operacyjny			Linux 3.12
Pamięć flash			4GB
Pamięć RAM			512MB
Pamięć aplikacji			60MB
Zegar czasu rzeczywistego			Tak
Komunikacja			
Typ portów komunikacyjnych			Ethernet, USB i szeregowy (konfigurowalny programowo RS232, RS485, RS422)
Podłączenia			
Typ zacisków			Śrubowy, wyciągany
Warunki otoczenia			
Temperatura			
Temperatura pracy		maks.	°C +50
Temperatura składowania		min.	°C -20
		maks.	°C +70
Wilgotność względna			% 5...85% without condensation
Maksymalny stopień zanieczyszczenia			2
Obudowa			
Montaż obudowy			Montaż tablicowy
Stopień ochrony			IP66, type 2, 4X (front); IP20 (rear)

Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm	187 x 147 x 34
Masa	g	600

Wymiary

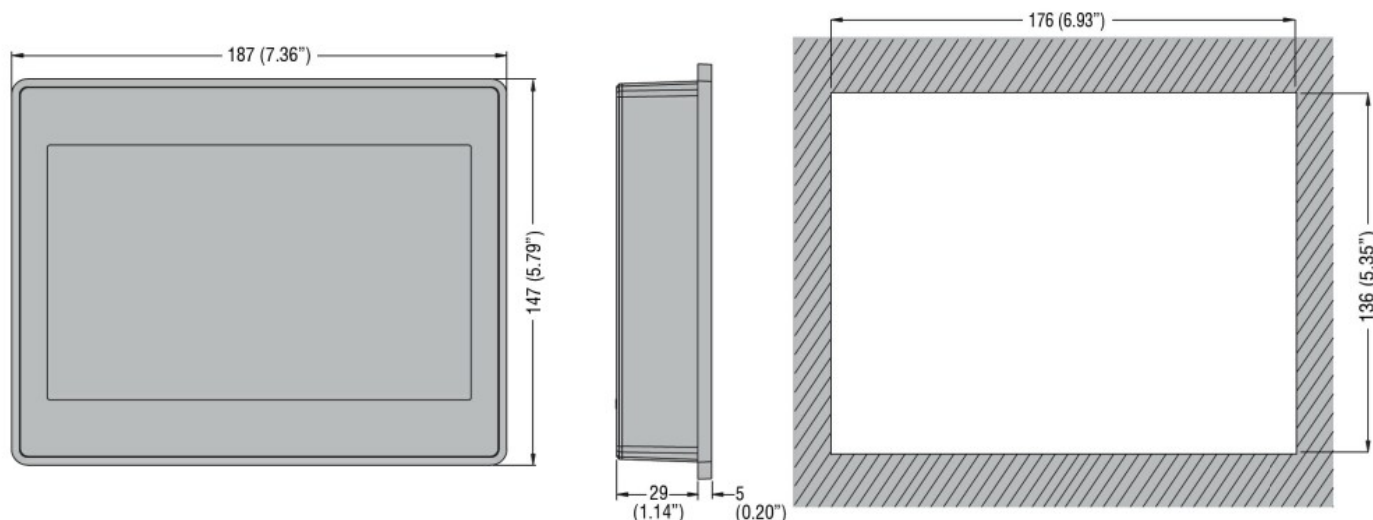

Schemat połączeń elektrycznych

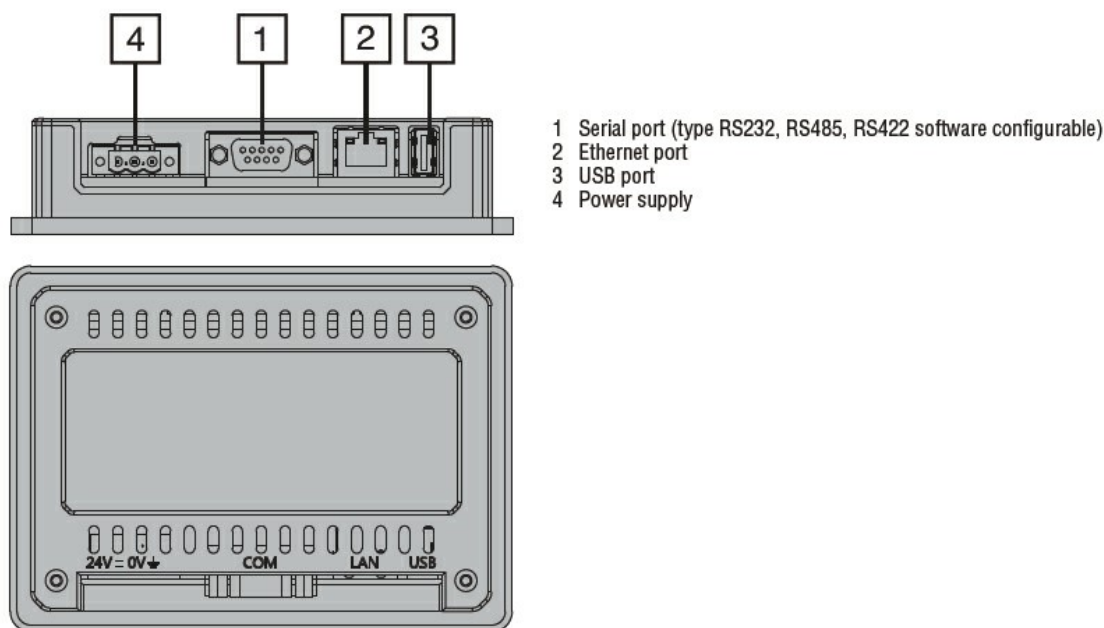

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

emissions EN 61000-6-3

EN 61000-6-4

immunity EN 61000-6

immunity EN 61000-6-2 for installation in industrial environments

Certyfikaty

cULus

RCM

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001412 -
Panel operacyjny