



Zasilanie

Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego	24VDC
Zakres napięcia roboczego	20.4...26.4VDC (-15%...+10%)
Maksymalny pobór mocy	W 1.9

Zasoby systemu

Wyświetlacz	Wyświetlacz monochromatyczny LCD 4.3", zielone podświetlenie + klawiatura z 24 przyciskami
Kolory	Tło monochromatyczne
Rozdzielczość	192 x 64 pixel
Ekran dotykowy	No

Komunikacja

Typ portów komunikacyjnych	RS232 and RS485
----------------------------	-----------------

Podłączenia

Typ zacisków	Śruba
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks. Nm 1.8 maks. lbft 10.4
Przekrój przewodu	
AWG/Kcmil	min. 22 maks. 12
IEC	min. mm ² 0.4 maks. mm ² 3.3


Warunki otoczenia

Temperatura	
Temperatura pracy	maks. °C +55
Temperatura składowania	min. °C -40 maks. °C +70
Wilgotność względna	% 10...95% without condensation
Maksymalny stopień zanieczyszczenia	2


Obudowa

Stopień ochrony	IP65
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm 179.5 x 101.5 x 33
Masa	g 200

Wymiary

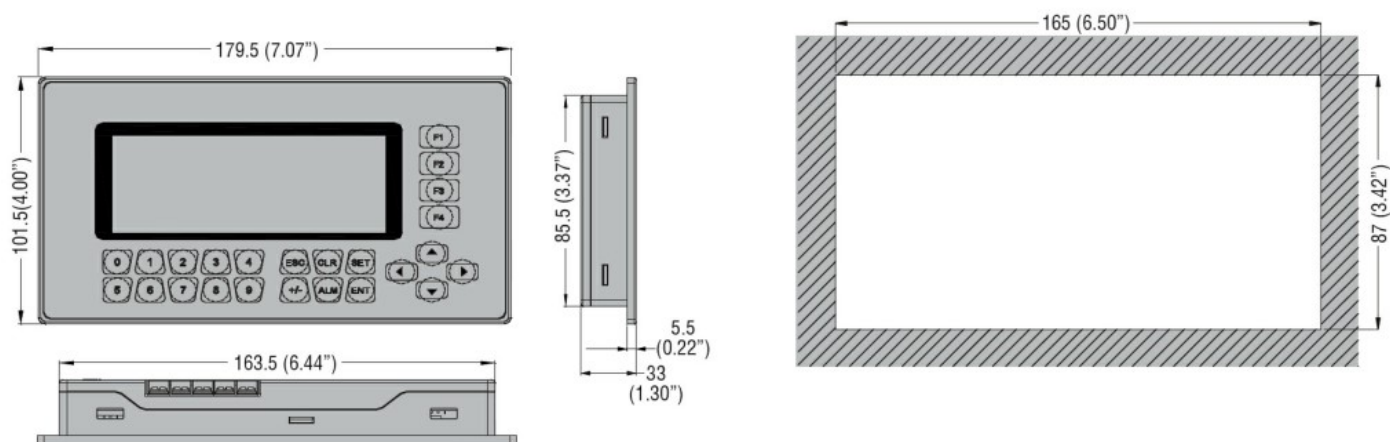

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 142

IEC/EN 61131-2

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001412 -
Panel operacyjny