



Charakterystyka ogólna

Średnica	mm - inch	50 / 1.97
Napięcie zasilania (AC)	V	110...230
Stopień ochrony według IEC		IP65
Pobór mocy	VA	1


Właściwości mechaniczne

Zacisk śrubowy		Zaciski sprężynowe
Przekrój przewodu		
	AWG/Kcmil	
	min.	16
	maks.	24
	IEC	
	min.	mm ² 0.25
	maks.	mm ² 1.5
Masa	g	222


Warunki otoczenia

Temperatura		
	Temperatura pracy	
	min.	°C -30
	maks.	°C +50

Wymiary

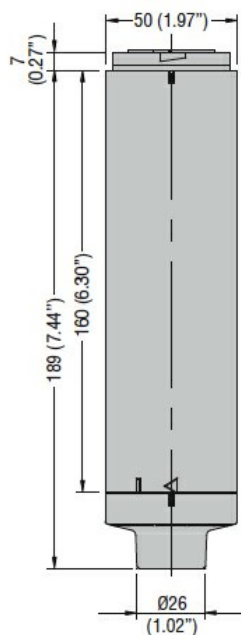

Schemat połączeń elektrycznych

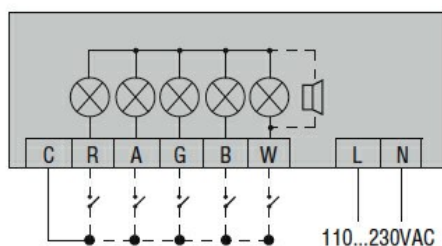

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001154 -
Stojak bez tuleji
dystansowej do
kolumny
sygnalizacyjnej