




Charakterystyka ogólna				
Średnica		mm - inch		50 / 1.97
Napięcie zasilania (DC)		V		12...24
Stopień ochrony według IEC				IP65
Pobór mocy		VA		1
Właściwości mechaniczne				
Zacisk śrubowy				Zaciski sprężynowe
Przekrój przewodu				
AWG/Kcmil				
		min.		16
		maks.		24
IEC				
		min.		mm ² 0.25
		maks.		mm ² 1.5
Masa		g		136
Warunki otoczenia				
Temperatura				
Temperatura pracy				
		min.		°C -30
		maks.		°C +50
Wymiary				

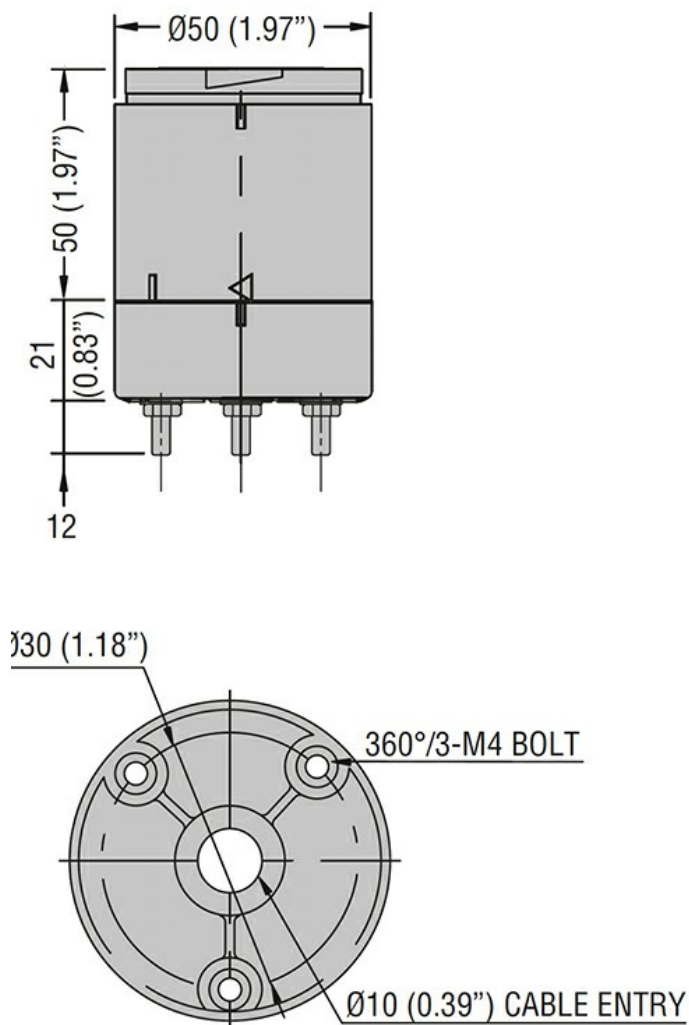

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001154 -
Stojak bez tuleji
dystansowej do
kolumny
sygnalizacyjnej