



Charakterystyka ogólna

Średnica	mm - inch	50 / 1.97
Napięcie zasilania (AC)	V	110...230
Stopień ochrony według IEC		IP65
Pobór mocy	VA	1


Właściwości mechaniczne

Zacisk śrubowy	Zaciski sprężynowe		
Przekrój przewodu	AWG/Kcmil		
		min.	16
		maks.	24
	IEC		
		min.	mm ² 0.25
		maks.	mm ² 1.5
Masa		g	222

Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy		
		min.	°C -30
		maks.	°C +50

Wymiary

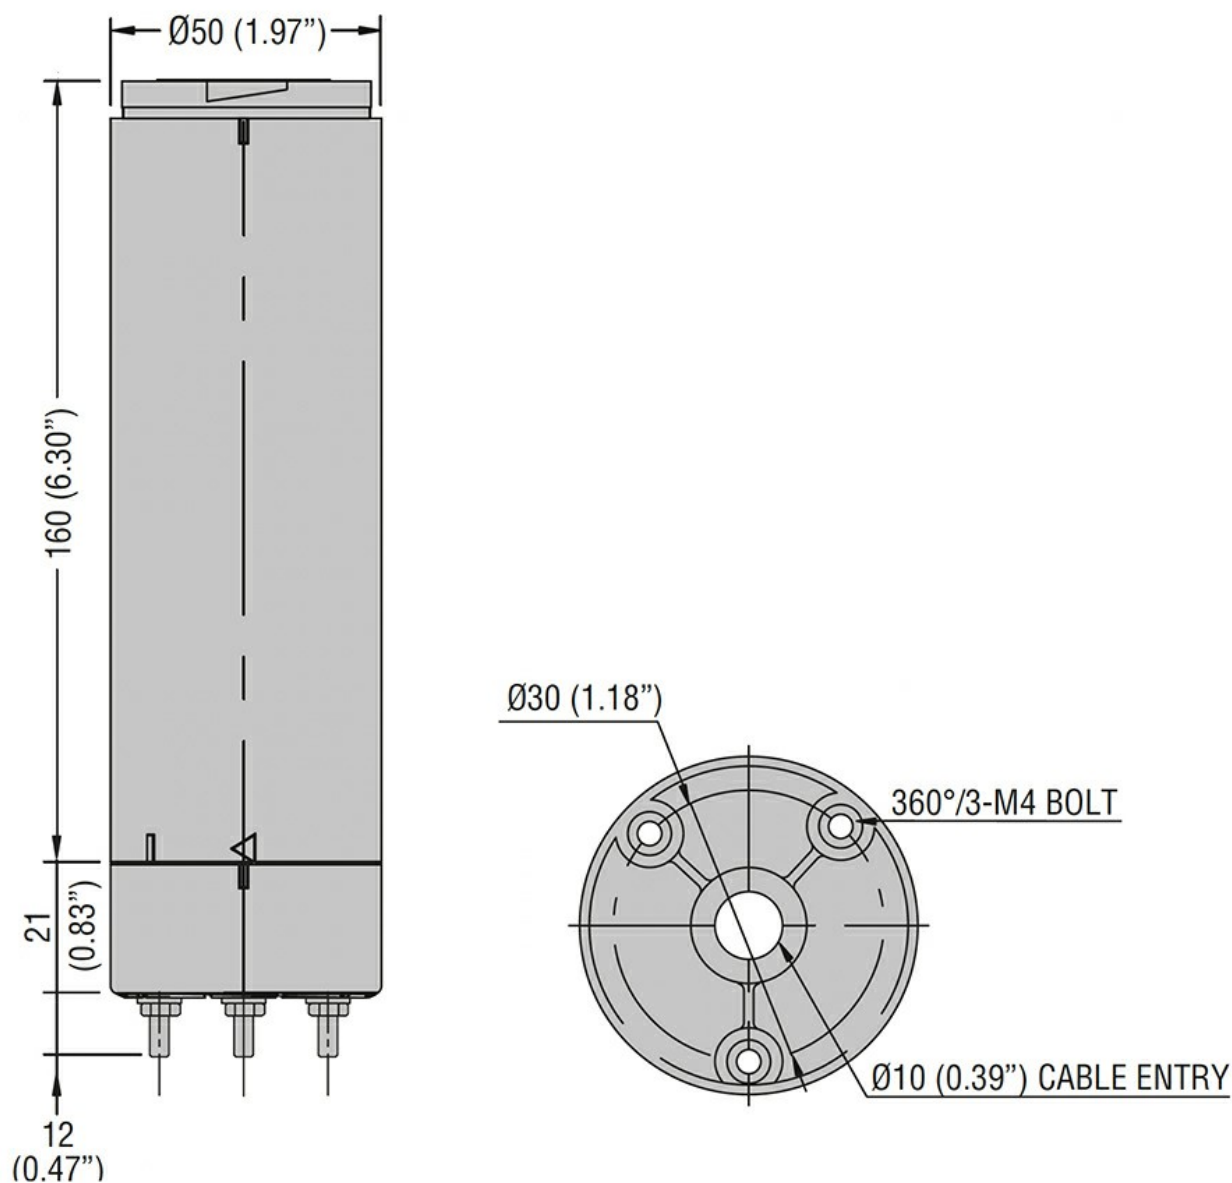

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001154 -
Stojak bez tuleji
dystansowej do
kolumny
sygnalizacyjnej