



Charakterystyka ogólna

Średnica	mm - inch	50 / 1.97
Materiał		Metal

Właściwości mechaniczne

Masa	g	27
------	---	----


Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-30
maks.	°C	+50

Wymiary

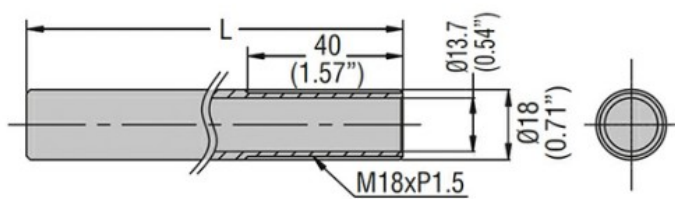

Type	L (mm/in)
LTP50P050T	50 (1.97")
LTP50P100T	100 (3.94")
LTP50P250T	250 (9.84")
LTP50P400T	400 (15.75")

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001155 -
Tuleja
dystansowa do
kolumn
sygnalizacyjnych