




Przeciwwagi			
Przeciwwaga			Zewnętrzny, ze stali nierdzewnej AISI 316 (z przełącznikiem pływakowym)
Kąt aktywacyjny			30°
Wyjścia przekąźnikowe			
Liczba przekąźników	Nr.		1
Układ zestyków			1 zestyk przełączny
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)	VAC		250
Klasyfikacja zestyków			AC1 10A 250VAC AC15 8A 250VAC
Podłączenia			
Maksymalna długość kabla	m / ft		5
Warunki otoczenia			
Temperatura	Temperatura pracy		
	maks.	°C	+50
	Temperatura składowania		
	min.	°C	-20
	maks.	°C	+80
Maksymalne ciśnienie robocze	bar		2
Maksymalna głębokość instalacji	m		20
Obudowa			
Materiał przewodu			PVC AD8 3G1 do wody pitnej, certyfikat spełnienia normy sanitarne ACS
Materiał obudowy pływaka			Polipropylen
Stopień ochrony według IEC			IP68
Masa	g		850
Wymiary			

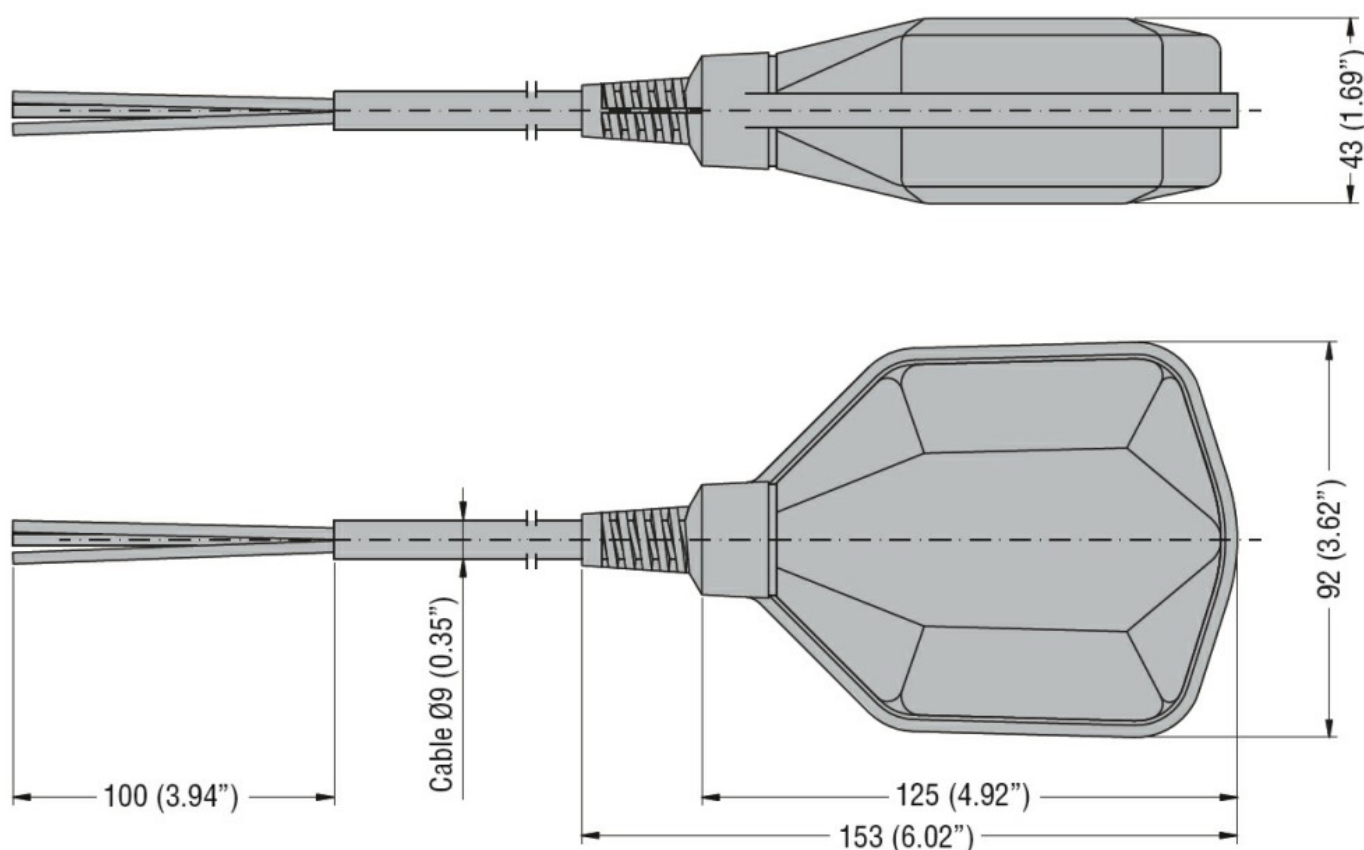

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60730-1

IEC/EN 60730-2-15.

Certyfikaty

ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001447 -
Przełącznik
kontroli poziomu
(cieczy)