




Przeciwwagi					
Przeciwwaga			Wewnętrzny		
Kąt aktywacyjny			15°		
Wyjścia przekaźnikowe					
Liczba przekaźników			Nr.	1	
Układ zestyków			1 zestyk przełączny		
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)			VAC	250	
Klasyfikacja zestyków			AC1 10A		
			250VAC		
			AC15 4A		
			250VAC		
Podłączenia					
Maksymalna długość kabla			m / ft	10	
Warunki otoczenia					
Temperatura					
Temperatura pracy			min.	°C	0
			maks.	°C	+50
Temperatura składowania			min.	°C	-20
			maks.	°C	+80
Maksymalne ciśnienie robocze			bar	5	
Maksymalna głębokość instalacji			m	50	
Obudowa					
Materiał przewodu			Neoprene H07 RN-F3X1		
Materiał obudowy pływaka			Polipropylen		
Stopień ochrony według IEC			IP68		
Masa			g	1860	
Wymiary					

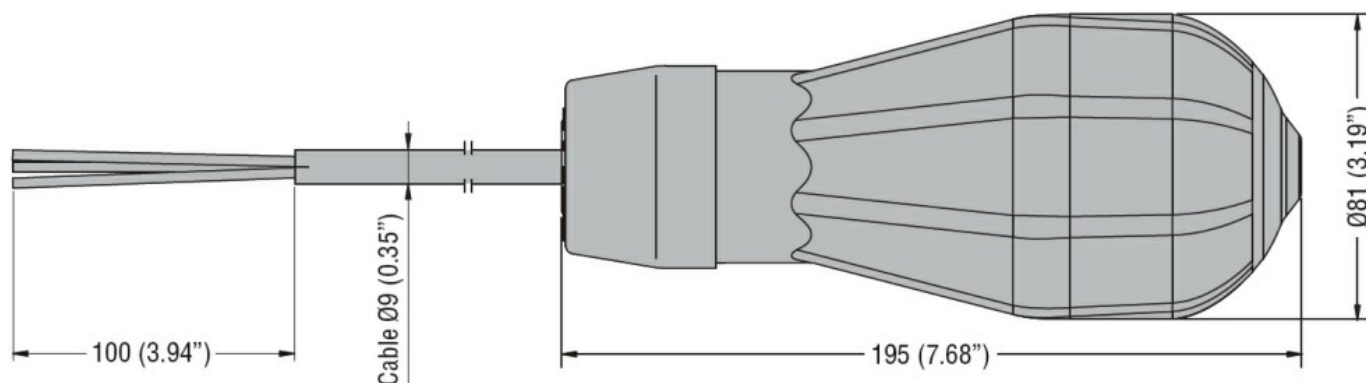

Certyfikaty i zgodność	
Zgodność	IEC/EN 60730-1

IEC/EN 60730-2-15

Certyfikaty

TÜV-SUD

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001447 -
Przełącznik
kontrolni poziomu
(cieczy)