



Contrappesi

Contrappeso	Esterno (fornito con regolatore di livello a galleggiante)	
Angolo di attivazione	45°	
Uscite a relè		
Numero di relè	Nr.	1
Configurazione contatti	1 contatto in scambio	
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)	VAC	250
Portata contatti	AC1 10A 250VAC AC15 8A 250VAC	

Conessioni

Lunghezza massima del cavo	m / ft	5
----------------------------	--------	---


Condizioni ambientali

Temperatura			
	Temperatura di impiego	max	°C +50
	Temperatura di stoccaggio	max	°C +80
Pressione massima	bar	3	
Profondità massima	m	30	

Custodia

Materiale del cavo	Neoprene H07 RN-F3X1		
Materiale del corpo galleggiante	Polipropilene		
Grado di protezione (IEC)	IP68		
Peso prodotto	g	880	

Dimensioni

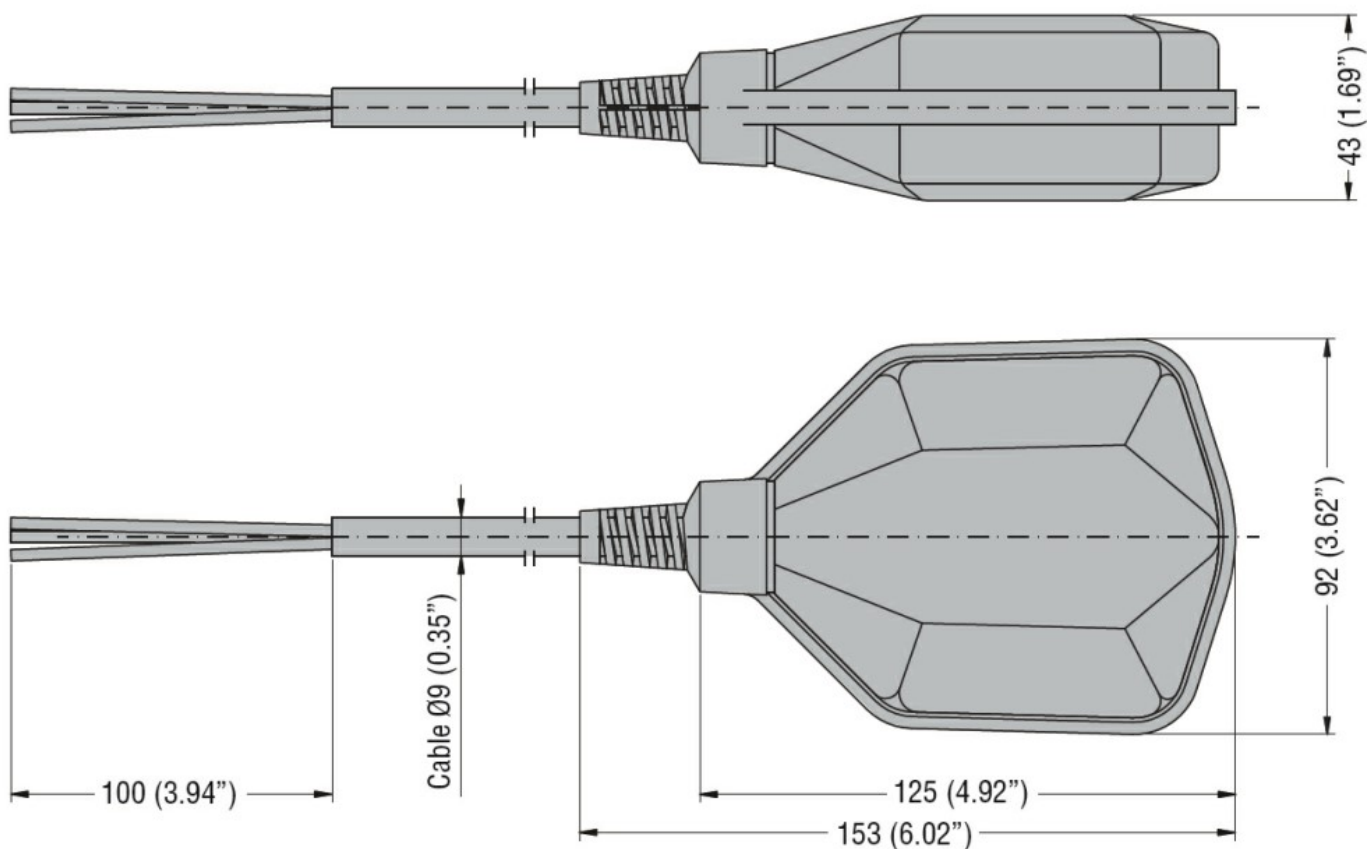

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60730-1

IEC/EN 60730-2-15

Omologazioni

TÜV-SUD

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001447 - Relè
di monitoraggio
del livello di
riempimento